



LIGHT IN NEW DIMENSIONS

2

2018 | 2019

SATTLER



# HARMONIE FÜR DIE SINNE

HARMONISE YOUR SENSES

**DER KREIS** – das Symbol für Harmonie und Ausgewogenheit. Jeder Punkt ist gleich weit vom Mittelpunkt entfernt. Es gibt kein Vor- oder Hintereinander, keinen Anfang und kein Ende.

Der Kreis als Sinnbild für eine ideale Ordnung, wirkt mit seiner klaren Ästhetik und Formsprache einladend und beruhigend.

Diese Harmonie, aufgefangen und umgesetzt in das klare Design leuchtender Ringe, ist die Vision der SATTLER Leuchtenserie.

**THE CIRCLE** – a symbol for harmony and balance. Every element has the same distance to the centre. There is no back nor front, no beginning or end. The circle as a symbol for the ideal order triggers with its clear aesthetic and its specific language of shape, a feeling of calmness and temptation.

This harmony, caught and implemented in the clear design of glowing rings, is the vision for the SATTLER product series.





„Design und Qualität, sind die  
Werte die uns bewegen“

„Design and quality are the  
values that move us“

Ulrich Sattler




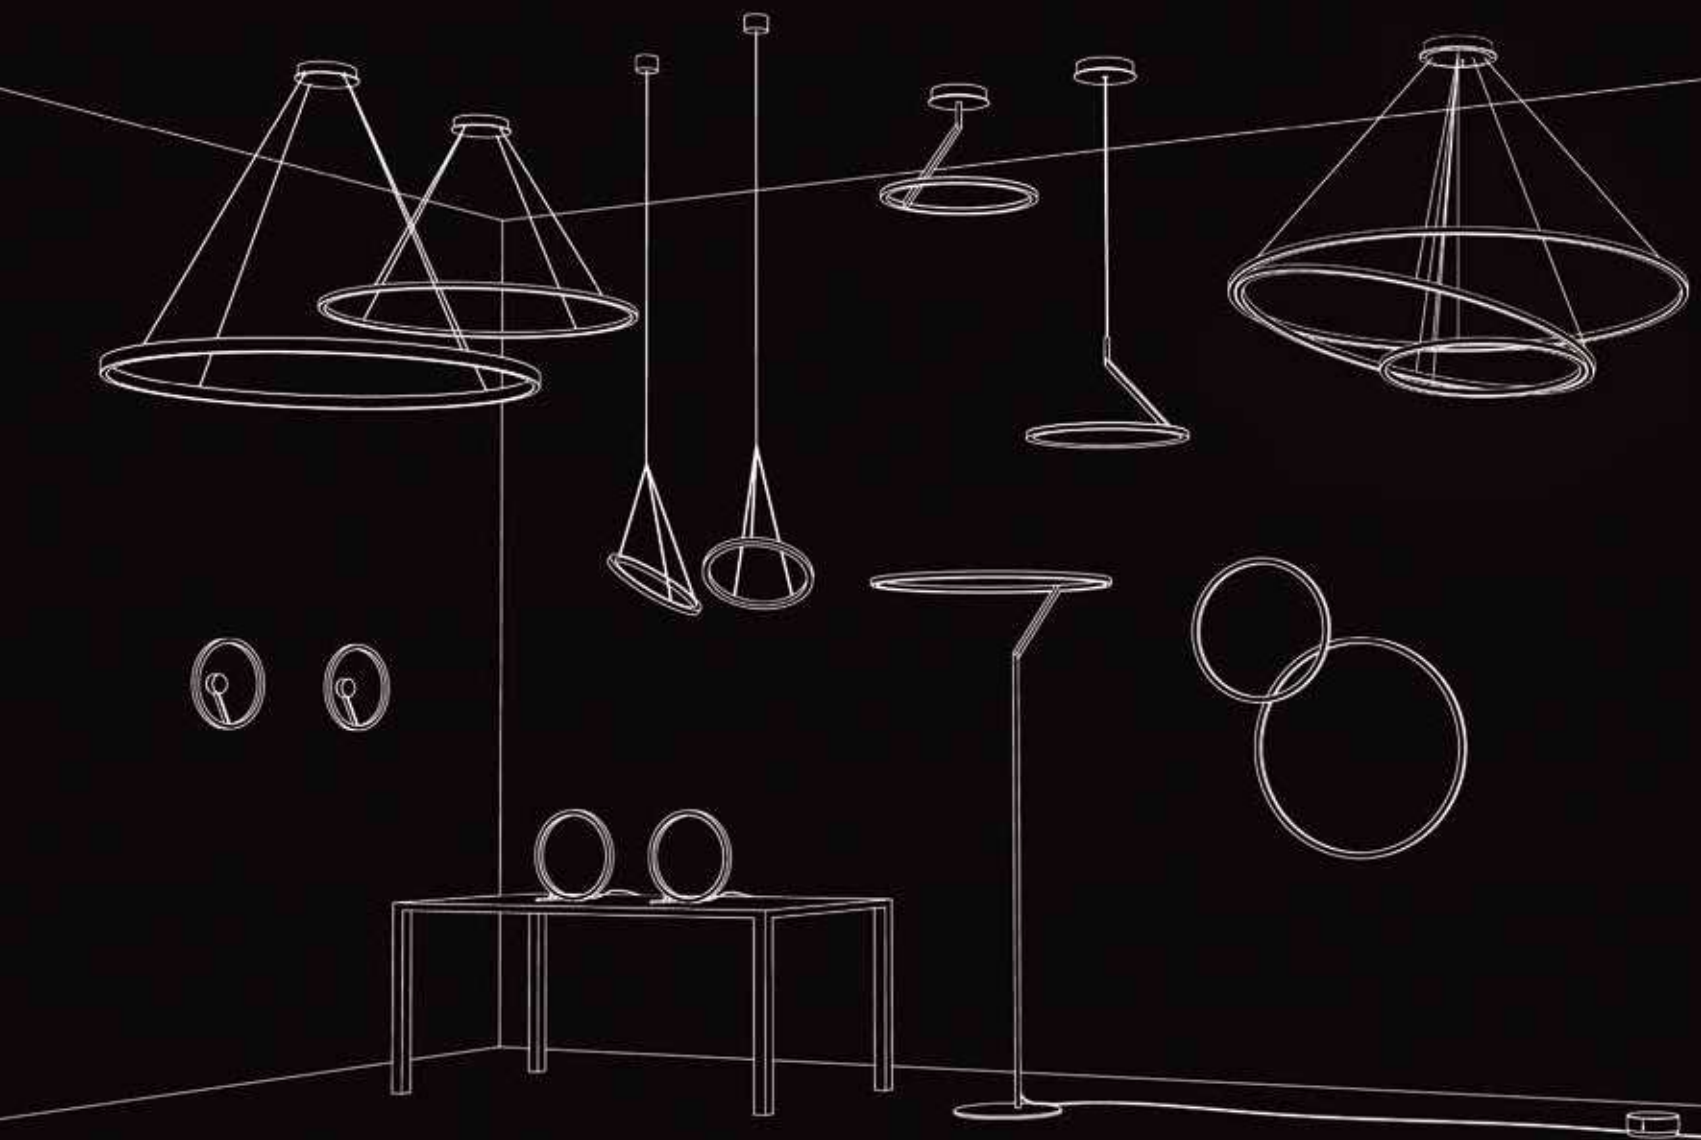

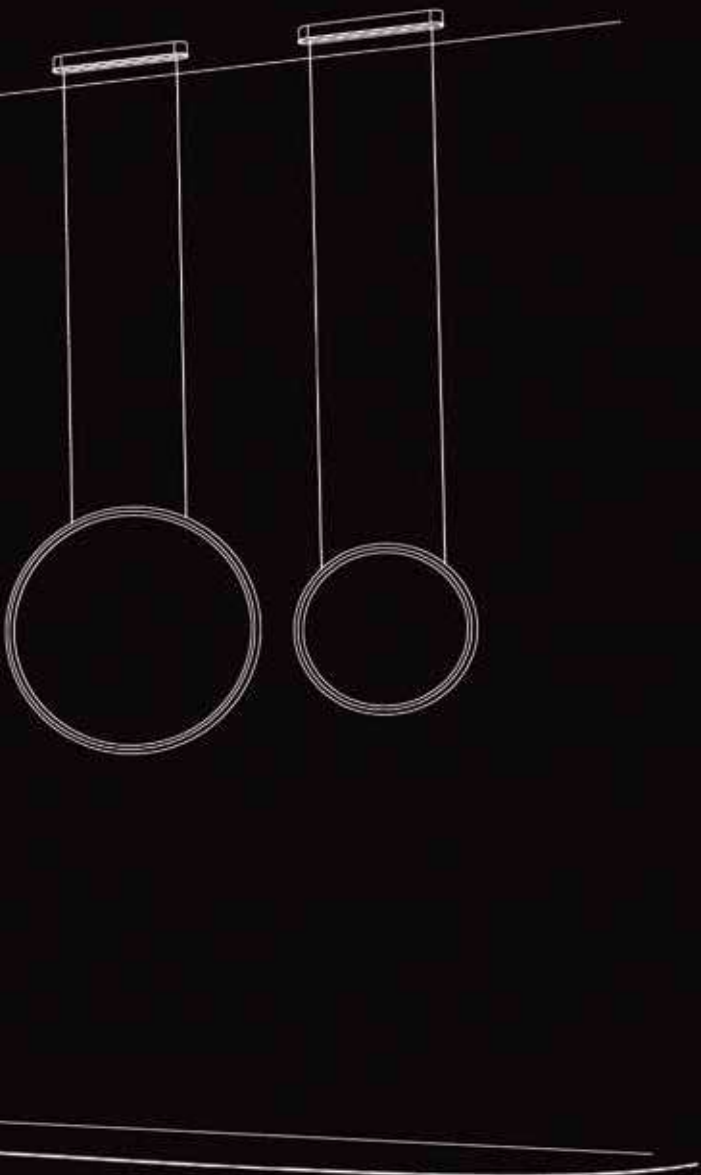

DOPPIO	8
DOPPIO ELLIPSE	22
DOPPIO LINEA	28
CIRCOLO MINI	30
SLIM ELLIPSE	36
SLIM	40
GIRATA	56
OCULI	60
SLIM TABLE	62
TRIS	66
INSOSPESO CEILING	68
INSOSPESO PENDANT	70
INSOSPESO FLOOR	72
INSOSPESO WALL	76
SLIM WALL	78
TOCCATA	80
INSIEME	86
UNIONE	94
INIZIO	96
FIO	100
TIA	104
Oberflächen   Finishes	115
Technical Information	117

# DOPPIO



Ø 1240 mm


Project: Benjamin Haupt Architekten, München  
Photo: Sattler







# DOPPIO



Ø 1900 mm  
Ø 2600 mm  
Ø 3500 mm

Project: Motel One Olympiagate, München  
Photo: Sattler











Project: MÜNZING Chemie, Abstatt  
müller.architekten, Heilbronn  
Photo: Mohring





# DOPPIO




Ø 1900 mm  
Ø 2300 mm  
Ø 3500 mm

Project: Golfclub Anlage Hetzenhof GbRmbH, Lorch  
Architect: Gaus & Knödler, Photo: Friedemann Rieker





# DOPPIO



Ø 2600 mm  
direct/indirect RGB

Project: Kochschule Andrea Lange, Ludwigsburg  
Architect: henger+heyn, architekten, Ludwigsburg  
Photo: LipsiART digital photography, René Krause








DOPPIO






# DOPPIO

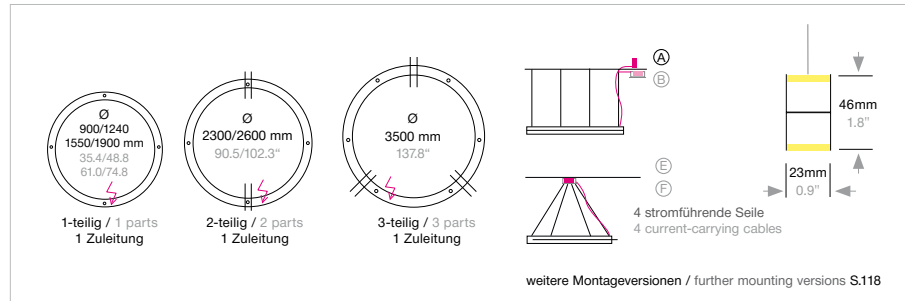

**Gehäuse:** Ringförmiges Aluminiumprofil mit eingesetzten Acrylglasringen.  
**Montage:** Pendelleuchte inklusive Technischeinheit und 4 bzw. 6 Seilabhängungen in 3000 mm Länge. (A)  
**Technik:** LED-Lichttechnik 24V, warmweiß 3000K (63), RA > 90  
**Housing:** Circular aluminium profile with integrated acrylic rings.  
**Mounting:** Pendant light, inclusiv power supply unit and 4 or 6 steel cable suspensions 3000 mm / 118". (A)  
**Lamping:** LED-technology 24V, warmwhite 3000K (63), CRI > 90

Maße: Ø mm size: Ø mm	Zoll inch	Watt down / up	Lumen <sup>1</sup> down / up	Gewicht <sup>2</sup> weight kg / lbs	Artikel Nr. Item No.	Weiß white
<b>DOPPIO direct</b>						
Ø 900 mm	35.4"	55	2.352	9 / 19.8	779.63.01.00.	11
Ø 1240 mm	48.8"	72	3.027	10 / 22.0	780.63.01.00.	11
Ø 1550 mm	61.0"	88	3.931	11 / 24.3	781.63.01.00.	11
Ø 1900 mm	74.8"	110	4.592	12 / 26.5	782.63.01.00.	11
Ø 2300 mm	90.5"	140	5.975	19 / 41.9	783.63.01.00.	11
Ø 2600 mm	102.3"	165	6.702	21 / 46.3	784.63.01.00.	11
Ø 3500 mm	137.8"	210	8.753	29 / 63.9	785.63.01.00.	11


<b>DOPPIO direct/indirect</b>						
Ø 900 mm	35.4"	55 / 23	2.352 / 1.094	9 / 19.8	779.63.02.63.	11
Ø 1240 mm	48.8"	72 / 30	3.027 / 1.300	10 / 22.0	780.63.02.63.	11
Ø 1550 mm	61.0"	88 / 39	3.931 / 1.818	11 / 24.3	781.63.02.63.	11
Ø 1900 mm	74.8"	110 / 46	4.592 / 2.120	12 / 26.5	782.63.02.63.	11
Ø 2300 mm	90.5"	140 / 60	5.975 / 2.779	19 / 41.9	783.63.02.63.	11
Ø 2600 mm	102.3"	165 / 69	6.702 / 3.067	21 / 46.3	784.63.02.63.	11
Ø 3500 mm	137.8"	210 / 88	8.753 / 4.178	29 / 63.9	785.63.02.63.	11



**Optional:** LED-Lichttechnik 24V: neutralweiß 4000K (69), extra warmweiß 2700K (61), 2200K (22).  
 LED-RGB-Farbsteuerung (60), Dimmung: DMX, 1-10V, 0-10V oder DALI.  
 Montage Versionen: B, E, F, G, H, R, S, T. (siehe S.118). Fernbedienung, Bluetooth, Enocan.  
 Oberflächen Farbe: 22, 27, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38 (siehe S.115). Farbige Zuleitung (siehe S.116).  
 LED-technology 24V: neutralwhite 4000K (69), extra warm-white 2700K (61), 2200K (22).  
 LED-RGB-colour control (60), Dimmable: DMX, 1-10V, 0-10V or DALI.  
 Mounting versions: B, E, F, G, H, R, S, T. (page 118). Remote control, Bluetooth, Enocan.  
 Finishes: 22, 27, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38 (page 115). Colored power supply cable (page 116).

**Design:** SATTLER

Weitere technische Informationen finden Sie unter- / further technical information, see- Specification Sheet: [www.sattler-lighting.com/produkte](http://www.sattler-lighting.com/produkte)






Project: Schloß Doberlug  
Architect:  
Ingenieurbüro W. Sauer & Co. GmbH



# DOPPIO ELLIPSE



DOPPIO ELLIPSE 1550, 2200, 2750 mm





# DOPPIO ELLIPSE




DOPPIO ELLIPSE 2200 mm






# DOPPIO ELLIPSE

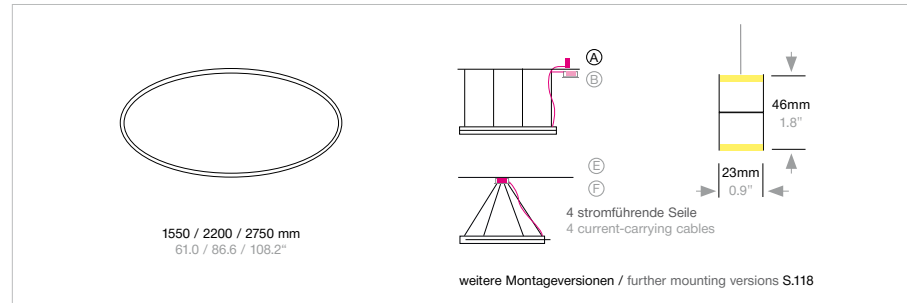

**Gehäuse:** Aluminiumprofil mit eingesetztem Acrylglasring.  
**Montage:** Pendelleuchte inklusive Technischeinheit und 4 Seilabhängungen in 3000 mm Länge. (A)  
**Technik:** LED-Lichttechnik 24V, warmweiß 3000K (63), RA > 90  
**Housing:** Aluminium profile with integrated acrylic ring.  
**Mounting:** Pendant light, inclusiv power supply unit and 4 steel cable suspensions 3000 mm / 118". (A)  
**Lamping:** LED-technology 24V, warmwhite 3000K (63), CRI > 90


Maße: L x B x H mm Size: L x W x H mm	Zoll Inch	Watt	Lumen <sup>1</sup> LED	Gewicht <sup>2</sup> Weight kg / lbs	Artikel Nr. Item No.	Weiß White
<b>DOPPIO ELLIPSE direct</b>						
1550 x 775 x 46	61.0 x 30.5 x 1.8"	70	2.550	12 / 26.4	1091.63.01.00	11
2200 x 910 x 46	86.6 x 35.8 x 1.8"	88	4.003	19 / 41.8	1092.63.01.00	11
2750 x 1030 x 46	108.2 x 40.5 x 1.8"	116	4.962	22 / 48.5	1093.63.01.00	11
<b>DOPPIO ELLIPSE direct/indirect</b>						
1550 x 775 x 46	61.0 x 30.5 x 1.8"	70/28	2.550/1.297	12 / 26.4	1091.63.01.00	11
2200 x 910 x 46	86.6 x 35.8 x 1.8"	88/40	4.003/1.853	19 / 41.8	1092.63.01.00	11
2750 x 1030 x 46	108.2 x 40.5 x 1.8"	116/50	4.962/2.316	22 / 48.5	1093.63.01.00	11



**Optional:** LED-Lichttechnik 24V: neutralweiß 4000K (69), extra warmweiß 2700K (61), 2200K (22).  
 LED-RGB-Farbsteuerung (60), Dimmung: DMX, 1-10V, 0-10V oder DALI.  
 Montage Versionen: B, E, F, G, H, R, S, T. (siehe S.118). Fernbedienung, Bluetooth, Enocean.  
 Oberflächen Farbe: 22, 27, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38 (siehe S.115). Farbige Zuleitung (siehe S.116).  
 LED-technology 24V: neutralwhite 4000K (69), extra warm-white 2700K (61), 2200K (22).  
 LED-RGB-colour control (60), Dimmable: DMX, 1-10V, 0-10V or DALI.  
 Mounting versions: B, E, F, G, H, R, S, T. (page 118). Remote control, Bluetooth, Enocean.  
 Finishes: 22, 27, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38 (page 115). Colored power supply cable (page 116).


**Design:** SATTLER

Weitere technische Informationen finden Sie unter / further technical information, see- Specification Sheet: [www.sattler-lighting.com/produkte](http://www.sattler-lighting.com/produkte)






# DOPPIO LINEA

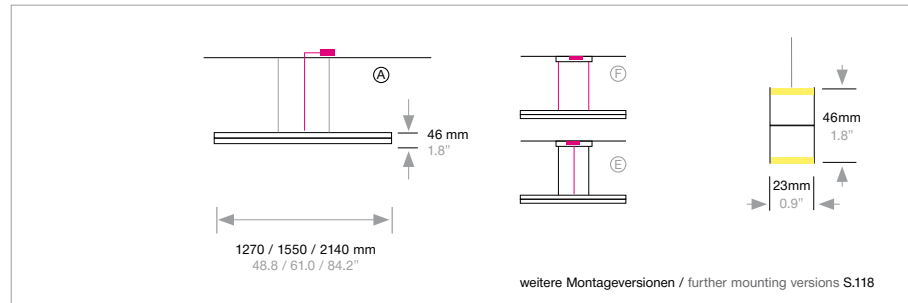

- Gehäuse:** Aluminiumprofil mit eingesetzten Acrylglas  
direkt oder direkt/indirekt abstrahlend.
- Montage:** Pendelleuchte inklusive 2 Seilabhängungen, in 2000 mm Länge und  
Technikeinheit in Zwischendecke. (A)
- Technik:** LED-Lichttechnik 24V, warmweiß 3000K (63)
- Housing:** Aluminium profile with integrated acrylic.  
direct or direct/indirect light beam.
- Mounting:** Pendant light including 2-point suspension 2000 mm/78.7" with  
power supply cable and 1 external power supply unit in suspended ceiling. (A)
- Lamping:** LED-technology 24V, warmwhite 3000K (63)



Optional:

Längsbaldachin / Canopy long




Maße: L mm size: L mm	Zoll inch	Watt down / up	Lumen <sup>1)</sup> down / up	Gewicht <sup>2)</sup> weight kg / lbs	Artikel Nr. Item No.	Weiß white
<b>DOPPIO LINEA direct</b>						
1270 mm	50.0"	23	1.197	2.0 / 4.8	794.63.01.00.	11
1550 mm	61.0"	28	1.465	2.5 / 5.5	795.63.01.00.	11
2140mm	84.2"	39	2.016	3.0 / 6.6	796.63.01.00.	11
<b>DOPPIO LINEA direct/indirect</b>						
1270 mm	50.0"	23 / 11	1.197 / 451	2.0 / 4.8	794.63.02.63.	11
1550 mm	61.0"	28 / 13	1.465 / 557	2.5 / 5.5	795.63.02.63.	11
2140 mm	84.2"	39 / 18	2.016 / 759	3.0 / 6.6	796.63.02.63.	11

- Optional:** LED-Lichttechnik 24V: neutralweiß 4000K (69), extra warmweiß 2700K (61), 2200K (22).  
LED-RGB-Farbsteuerung (60), Dimmung: DMX, 1-10V, 0-10V oder DALI.  
Montage Versionen: B, E, F, R. (siehe S.118). Fernbedienung, Bluetooth, Enoccean.  
Oberflächen Farbe: 22, 27, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38 (siehe S.115). Farbige Zuleitung (siehe S.116).  
LED-technology 24V: neutralwhite 4000K (69), extra warm-white 2700K (61), 2200K (22).  
LED-RGB-colour control (60), Dimmable: DMX, 1-10V, 0-10V or DALI.  
Mounting versions: B, E, F, R. (page 118). Remote control, Bluetooth, Enoccean.  
Finishes: 22, 27, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38 (page 115). Colored power supply cable (page 116).

**Design:** SATTLER


Weitere technische Informationen finden Sie unter- / further technical information, see- Specification Sheet: [www.sattler-lighting.com/produkte](http://www.sattler-lighting.com/produkte)







# MINI




Ø 1900 mm

Project: OTC Office, Budapest  
Photo: Burg & Schuh | Palladium Photodesign





# MINI




Ø 1550 mm  
LED Spot im Baldachin  
LED spot in canopy







# MINI

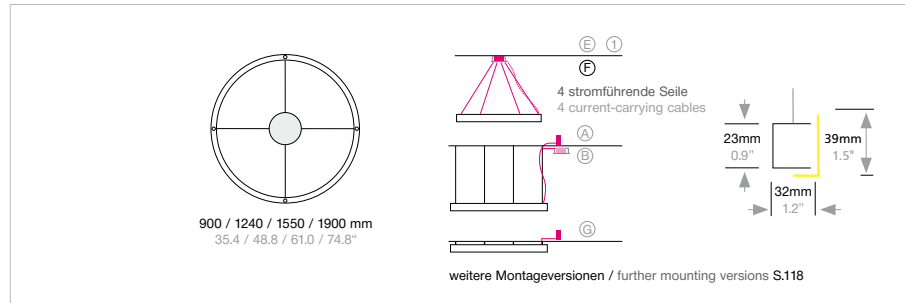

**Gehäuse:** Ringförmiges Aluminiumprofil, innenliegender, opaler Acrylglasring (L-förmig)  
**Montage:** Pendelleuchte, inklusive Deckenbaldachin und 4 stromführenden in 3000mm Länge (F) ① US-Version mit separater Zuleitung (E).  
**Technik:** LED-Lichttechnik 24V, warmweiß 3000K (63), RA > 90  
**Housing:** Circular aluminium profile, opal acrylic glass ring (L-shaped) on the inside  
**Mounting:** Pendant light, inclusive canopy and 4 current-carrying steel cable suspensions 3000 mm/118" (F) ① US-version with separat power supply cable (E).  
**Lamping:** LED-technology 24V, warmwhite 3000K (63), CRI > 90





Maße: Ø mm size: Ø mm	Zoll inch	Watt LED	Lumen <sup>1</sup>	Gewicht <sup>2</sup> weight kg / lbs	Artikel Nr. Item No.	Weiß white
Ø 900 mm	35.4"	51	2.339	3,5 / 8.8	742.63.01.00.	11
Ø 1240 mm	48.8"	71	3.175	5.5 / 12.1	743.63.01.00.	11
Ø 1550 mm	61.0"	88	4.061	6.0 / 13.2	744.63.01.00.	11
Ø 1900 mm	74.8"	108	4.888	7.0 / 15.4	745.63.01.00.	11

**Optional:** LED Spot im Deckenbaldachin 4W/20°-40°, 400 Lumen 762.67.01.04. 11  
 LED Spot in canopy 4W/20°-40°, 400 Lumen  
 LED-Lichttechnik 24V: neutralweiß 4000K (69), extra warmweiß 2700K (61), 2200K (22).  
 LED-RGB-Farbsteuerung (60), Dimmung: DMX, 1-10V, 0-10V oder DALI.  
 Montage Versionen: A, B, E, G, R, S, T. (siehe S.118). Fernbedienung, Bluetooth, Enocean.  
 Oberflächen Farbe: 22, 27, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38 (siehe S.115). Farbige Zuleitung (siehe S.116).  
 LED-technology 24V: neutralwhite 4000K (69), extra warm-white 2700K (61), 2200K (22).  
 LED-RGB-colour control (60), Dimmable: DMX, 1-10V, 0-10V or DALI.  
 Mounting versions: A, B, E, G, H, R, S, T. (page 118). Remote control, Bluetooth, Enocean.  
 Finishes: 22, 27, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38 (page 115). Colored power supply cable (page 116).

**Design:** SATTLER patented

Weitere technische Informationen finden Sie unter- / further technical information, see- Specification Sheet: [www.sattler-lighting.com/produkte](http://www.sattler-lighting.com/produkte)





Ø 1900 mm

Project: OTC Office, Budapest  
Photo: Burg & Schuh  
Palladium Photodesign

# SLIM ELLIPSE



SLIM ELLIPSE  
1550 x 775 mm


Project: Kochschule Andrea Lange, Ludwigsburg  
Architect: henger+heyn, architekten, Ludwigsburg  
Photo: LipsiART digital photography, René Krause







# SLIM ELLIPSE

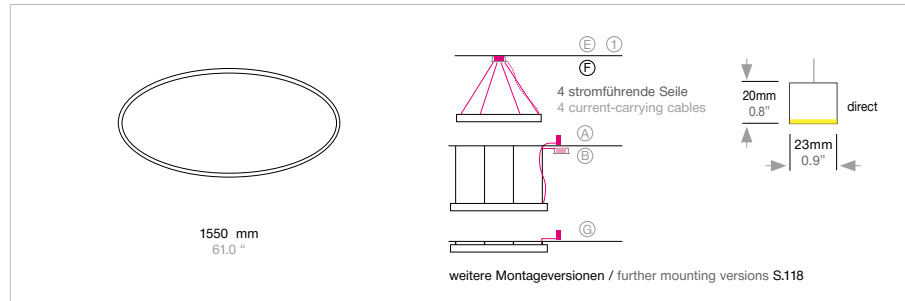


- Gehäuse:** Aluminiumprofil mit eingesetztem Acrylglas  
**Montage:** Pendelleuchte, inklusive Deckenbaldachin und 4 stromführenden Seilabhängungen in 3000mm Länge (F). ① US-Version mit separater Zuleitung (E).  
**Technik:** LED-Lichttechnik 24V, warmweiß 3000K (63), RA > 90  
**Housing:** Aluminium profile with integrated acrylic  
**Mounting:** Pendant light, inclusive canopy and 4 current-carrying steel cable suspensions 3000 mm/118" (F). ① US-version with separat power supply cable (E).  
**Lamping:** LED-technology 24V, warmwhite 3000K (63), CRI > 90

Maße: L x B x H mm Size: L x W x H mm	Zoll Inch	Watt	Lumen <sup>1)</sup> LED	Gewicht <sup>2)</sup> Weight kg / lbs	Artikel Nr. Item No.	Weiß White
1550 x 775 x 20	61.0 x 30.5 x 0.9"	70	3.009	6 / 13.2	738.63.44.00	11

- Optional:** LED Spot im Deckenbaldachin 4W/20°-40°, 400 Lumen 762.67.01.04. 11  
 LED Spot in canopy 4W/20°-40°, 400 Lumen  
 LED-Lichttechnik 24V: neutralweiß 4000K (69), extra warmweiß 2700K (61), 2200K (22).  
 LED-RGB-Farbsteuerung (60), Dimmung: DMX, 1-10V, 0-10V oder DALI.  
 Montage Versionen: B, E, F, G, H, R, S, T. (siehe S.118). Fernbedienung, Bluetooth, Enocean.  
 Oberflächen Farbe: 22, 27, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38 (siehe S.115). Farbige Zuleitung (siehe S.116).  
 LED-technology 24V: neutralwhite 4000K (69), extra warm-white 2700K (61), 2200K (22).  
 LED-RGB-colour control (60), Dimmable: DMX, 1-10V, 0-10V or DALI.  
 Mounting versions: B, E, F, G, H, R, S, T. (page 118). Remote control, Bluetooth, Enocean.  
 Finishes: 22, 27, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38 (page 115). Colored power supply cable (page 116).

**Design:** SATTLER

Weitere technische Informationen finden Sie unter- / further technical information, see- Specification Sheet: [www.sattler-lighting.com/produkte](http://www.sattler-lighting.com/produkte)







# SLIM



Ø 1550 mm


Design by Global  
distributed by Hugo Neumann for Belgium  
Photo: © Marc Detiffe







# SLIM



Ø 1900 mm

Project: madness GmbH, Göppingen  
Projektentwicklung u. Baubetreuung:  
Rönsch Bau GmbH, Kirchheim





# SLIM



Ø 1900 mm


Architect: architekturraum studio, Dreieich







# SLIM



- Ø 900 mm
- Ø 1240 mm
- Ø 1550 mm
- Ø 1900 mm

Project: Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG  
Academy Rengsdorf. Planner: Pro Office GmbH  
Photo: GAULS-DIE-FOTOGRAFEN





Be the type of  
person you  
want to meet.



# SLIM





SLIM mit RGB Farbsteuerung  
SLIM with RGB color control



Project: Osborne Clarke, internationale Kanzlei, Hamburg  
Architect: Arctum Architekten GmbH | Einrichtung: GOP, Abteilung Büroeinrichtung SHARP Business Systems Deutschland, Köln

# SLIM

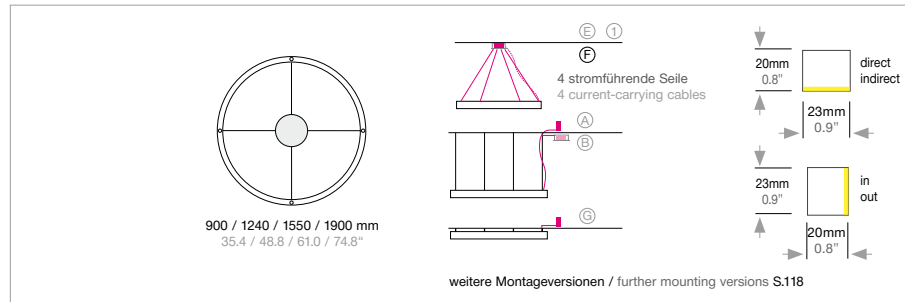


**Gehäuse:** Aluminiumprofil mit eingesetztem Acrylglas  
**Montage:** Pendelleuchte, inklusive Deckenbaldachin und 4 stromführenden Seilabhängungen in 3000mm Länge (F). ① US-Version mit separater Zuleitung (E).  
**Technik:** LED-Lichttechnik 24V, warmweiß 3000K (63), RA > 90  
**Housing:** Aluminium profile with integrated acrylic  
**Mounting:** Pendant light, inclusive ceiling canopy and 4 current-carrying steel cable suspensions 3000 mm/118" (F). ① US-version with separat power supply cable (E).  
**Lamping:** LED-technology 24V, warmwhite 3000K (63), CRI > 90

Maße: Ø mm size : Ø mm	Zoll inch	Watt LED	Lumen <sup>1)</sup>	Gewicht <sup>2)</sup> weight kg/lbs	Artikel Nr. Item No.	Artikel Nr. Item No.	Weiß white
				<b>INDIRECT</b>		<b>DIRECT</b>	
Ø 900 mm	35.4"	55	2.574	3,5 / 7.7	705.63.01.00.	711.63.01.00.	11
Ø 1240 mm	48.8"	72	3.296	5,0 / 11.0	706.63.01.00.	712.63.01.00.	11
Ø 1550 mm	61.0"	88	3.597	5,5 / 12.1	707.63.01.00.	713.63.01.00.	11
Ø 1900 mm	74.8"	110	5.123	6,0 / 13.2	708.63.01.00.	714.63.01.00.	11
				<b>IN</b>		<b>OUT</b>	
Ø 900 mm	35.4"	51	2.993	3,5 / 7.7	717.63.01.00.	723.63.01.00.	11
Ø 1240 mm	48.8"	71	4.062	5,0 / 11.0	718.63.01.00.	724.63.01.00.	11
Ø 1550 mm	61.0"	88	5.144	5,5 / 12.1	719.63.01.00.	725.63.01.00.	11
Ø 1900 mm	74.8"	108	6.270	6,0 / 13.2	720.63.01.00.	726.63.01.00.	11

**Optional:** LED Spot im Deckenbaldachin 4W/20°-40°, 360 Lumen 762.67.01.04. 11  
 LED Spot in canopy 4W/20°-40°, 360 Lumen  
 LED-Lichttechnik 24V: neutralweiß 4000K (69), extra warmweiß 2700K (61), 2200K (22).  
 LED-RGB-Farbsteuerung (60), Dimmung: DMX, 1-10V, 0-10V oder DALI.  
 Montage Versionen: B, E, F, G, H, R, S, T. (siehe S.118). Fernbedienung, Bluetooth, Enocean.  
 Oberflächen Farbe: 22, 27, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38 (siehe S.115). Farbige Zuleitung (siehe S.116).  
 LED-technology 24V: neutralwhite 4000K (69), extra warm-white 2700K (61), 2200K (22).  
 LED-RGB-colour control (60), Dimmable: DMX, 1-10V, 0-10V or DALI.  
**Design:** Mounting versions: B, E, F, G, H, R, S, T. (page 118). Remote control, Bluetooth, Enocean.  
**SATTLER** Finishes: 22, 27, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38 (page 115). Colored power supply cable (page 116).

Weitere technische Informationen finden Sie unter- / further technical information, see- Specification Sheet: [www.sattler-lighting.com/produkte](http://www.sattler-lighting.com/produkte)











Project: VR-Bank Mittelbaden, Planer: ZHK Gruppe, Ptc. Oliver Hurst



Project: Forum Helsinki, TECLUX



Project: Bar MOËT im LE MÉRIDIEN, Wien Lichtplaner: Christian Ploderer



Project: Osborne Clarke, Hamburg Arctum Architekten GmbH

# SLIM



2 er Set LED Spot (Nur SLIM Indirect) / Set of 2 LED spotlights (Only SLIM Indirect)




SLIM mit Decken-Direktbefestigung / SLIM mounted directly on the ceiling







# GIRATA

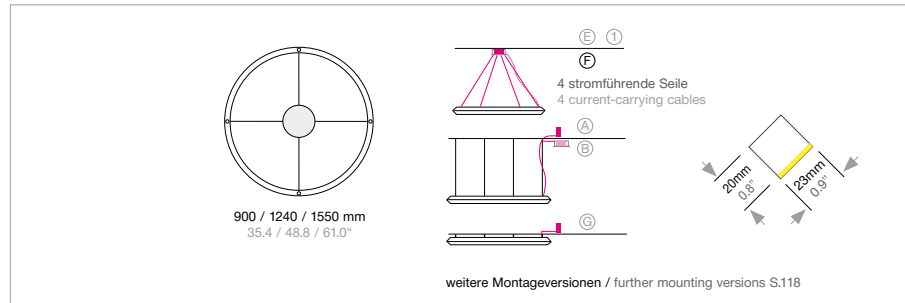

- Gehäuse:** Aluminiumprofil mit eingesetztem Acrylglas  
**Montage:** Pendelleuchte, inklusive Deckenbaldachin und 4 stromführenden\* Seilabhängungen in 3000mm Länge (F). ① US-Version mit separater Zuleitung (E).  
**Technik:** LED-lichttechnik 24V, warmweiß 3000K (63), RA > 90  
**Housing:** Aluminium profile with integrated acrylic  
**Mounting:** Pendant light, inclusive canopy and 4 current-carrying steel cable suspensions\* 3000 mm/118" (F). ① US-version with separat power supply cable (E).  
**Lamping:** LED-technology 24V, warmwhite 3000K (63), CRI > 90




Maße: Ø mm size: mm inch	Zoll	Watt LED	Lumen <sup>1)</sup>	Gewicht <sup>2)</sup> weight kg / lbs	Artikel Nr. Item No.	Weiß white
<b>GIRATA HORIZONTAL</b>						
Ø 600 mm	23.6"	33	1.530	3.0 / 6.6	895.63.01.00.	11
Ø 900 mm	35.4"	55	2.486	3.5 / 7.7	896.63.01.00.	11
Ø 1240 mm	48.8"	72	3.314	5.0 / 11.0	897.63.01.00.	11
Ø 1550 mm	61.0"	88	4.060	5.5 / 12.1	898.63.01.00.	11

- Optional:** LED Spot im Deckenbaldachin 4W/20°-40°, 400 Lumen 762.67.01.04.11  
 LED Spot in canopy 4W/20°-40°, 400 Lumen  
 LED-Lichttechnik 24V: neutralweiß 4000K (69), extra warmweiß 2700K (61), 2200K (22).  
 LED-RGB-Farbsteuerung (60), Dimmung: DMX, 1-10V, 0-10V oder DALI.  
 Montage Versionen: A, B, E, G, R, S, T. (siehe S.118). Fernbedienung, Bluetooth, Enocean.  
 Oberflächen Farbe: 22, 27, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38 (siehe S.115). Farbige Zuleitung (siehe S.116)  
 LED-technology 24V: neutralwhite 4000K (69), extra warm-white 2700K (61), 2200K (22).  
 LED-RGB-colour control (60), Dimmable: DMX, 1-10V, 0-10V or DALI.  
 Mounting versions: A, B, E, G, R, S, T. (page 118). Remote control, Bluetooth, Enocean.  
 Finishes: 22, 27, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38 (page 115). Colored power supply cable (page 112).

**Design:** MARKUS BISCHOF


Weitere technische Informationen finden Sie unter / further technical information, see- Specification Sheet: [www.sattler-lighting.com/produkte](http://www.sattler-lighting.com/produkte)





# GIRATA

## VERTICAL

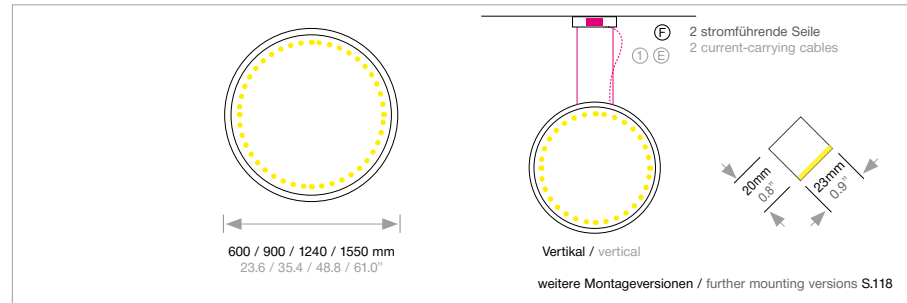

Optional:

Längsbaldachin / Canopy long



**Gehäuse:** Ringförmiges Aluminiumprofil mit eingesetztem Acrylglas  
**Montage:** Pendelleuchte, inklusive Deckenbaldachin und 2 stromführenden\* Seilabhängungen in 3000 mm Länge (F). ① US-Version mit separater Zuleitung (E).  
**Technik:** LED-Lichttechnik 24V, warmweiß 3000K (63), RA > 90  
**Housing:** Circular aluminium profile with integrated acrylic  
**Mounting:** Pendant light, inclusive canopy and 2 current-carrying steel cable suspensions\* 3000 mm/118" (F). ① US-version with separat power supply cable (E).  
**Lamping:** LED-technology 24V, warmwhite 3000K (63), CRI > 90

Maße: Ø mm size: Ø mm	Zoll inch	Watt LED	Lumen <sup>†</sup>	Gewicht <sup>‡</sup> weight kg / lbs	Artikel Nr. Item No.	weiß white
--------------------------	--------------	-------------	--------------------	---	-------------------------	---------------

### GIRATA VERTIKAL


Ø 600 mm	23.6"	33	1.530	3.0 / 6.6	901.63.01.00.	11
Ø 900 mm	35.4"	55	2.486	3,5 / 7.7	902.63.01.00.	11
Ø 1240 mm	48.8"	72	3.314	5,0 / 11.0	903.63.01.00.	11
Ø 1550 mm	61.0"	88	4.060	5,5 / 12.1	904.63.01.00.	11

**Optional:** LED-Lichttechnik 24V: neutralweiß 4000K (69), extra warmweiß 2700K (61), 2200K (22).  
 LED-RGB-Farbsteuerung (60), Dimmung: DMX, 1-10V, 0-10V oder DALI.  
 Montage Versionen: A, E, R, (siehe S.118). Fernbedienung, Bluetooth, Enocean.  
 Oberflächen Farbe: 22, 27, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38 (siehe S.115). Farbige Zuleitung (siehe S.116)

LED-technology 24V: neutralwhite 4000K (69), extra warm-white 2700K (61), 2200K (22).  
 LED-RGB-colour control (60), Dimmable: DMX, 1-10V, 0-10V or DALI.  
 Mounting versions: A, E, R, (page 118). Remote control, Bluetooth, Enocean.  
 Finishes: 22, 27, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38 (page 115). Colored power supply cable (page112).

**Design:** MARKUS BISCHOF


Weitere technische Informationen finden Sie unter- / further technical information, see- Specification Sheet: [www.sattler-lighting.com/produkte](http://www.sattler-lighting.com/produkte)








# OCULI

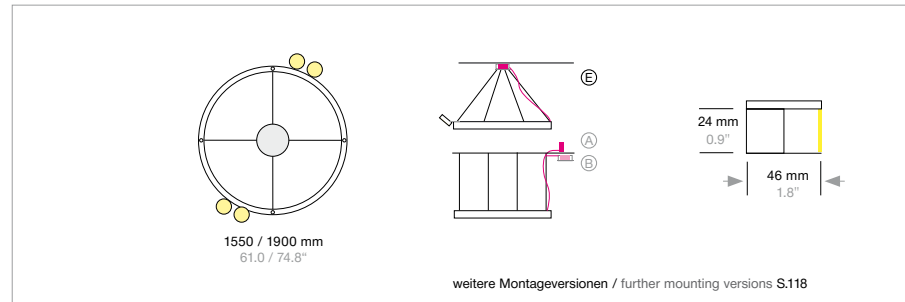

weitere Montageversionen / further mounting versions S.118

**Gehäuse:** Ringförmiges Aluminiumprofil, nach innen abstrahlendes eingesetztes Acrylglas  
**Montage:** Pendelleuchte, inklusive Deckenbaldachin, Zuleitung und 4 Seilabhängungen in 3000 mm Länge (E)  
**Technik:** LED-Lichttechnik 24V, warmweiß 3000K (63), RA > 90  
**Housing:** Circular aluminium profile, inwardly radian, opal acrylic glass.  
**Mounting:** Pendant light, inclusive canopy, power supply cable and 4 steel cable suspensions 3000 mm / 118" (E)  
**Lamping:** LED-technology 24V, warmwhite 3000K (63), CRI > 90

Maße: Ø mm size: Ø mm	Zoll inch	Watt LED	Lumen <sup>1)</sup>	Gewicht <sup>2)</sup> weight kg/lbs	Artikel Nr. Item No.	weiß white	alu gebürstet brush.finished aluminium
Ø 1550 mm	61.0"	88	5.156	12 / 26.4	955.63.01.00.	11	27
Ø 1900 mm	74.8"	108	6.305	13 / 28.6	956.63.01.00.	11	27



LED-SPOT OCULI




Optional:	LED-Spot OCULI 12V, 12,5 W für Stromschiene, (max.9°)	960.68.01.18.	11	weiß
	Positionierung frei wählbar. (weitere Varianten auf Anfrage)	960.68.01.18.	10	schwarz
	LED-Spot OCULI 12V, 12,5 W for contact rail, (max. 9°)	960.68.01.18.	11	white
	Individual positioning. (further variations on request)	960.68.01.18.	10	black

LED-Lichttechnik 24V: neutralweiß 4000K (69), extra warmweiß 2700K (61), 2200K (22).  
 LED-RGB-Farbsteuerung (60), Dimmung: DMX, 1-10V, 0-10V oder DALI  
 Montage Versionen: A, B (siehe S.118). Fernbedienung, Bluetooth, Enocean  
 Oberflächen Farbe: 22, 27 (siehe S.115). Farbige Zuleitung (siehe S.116).

LED-technology 24V: neutralwhite 4000K (69), extra warm-white 2700K (61), 2200K (22).  
 LED-RGB-colour control (60), Dimmable: DMX, 1-10V, 0-10V or DALI  
 Mounting versions: A, B (page 118). Remote control, Bluetooth, Enocean  
 Finishes: 22, 27 (page 115). Colored power supply cable (page 116).

**Design:** SATTTLER

Weitere technische Informationen finden Sie unter- / further technical information, see- Specification Sheet: [www.sattler-lighting.com/produkte](http://www.sattler-lighting.com/produkte)








## SLIM TABLE







# SLIM TABLE

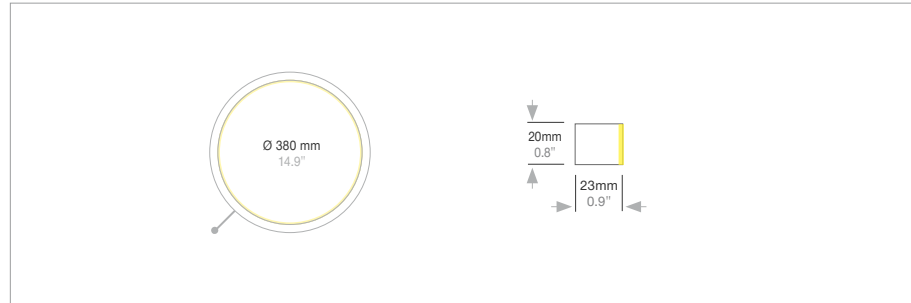

**Gehäuse:** Aluminiumprofil weiß, Leuchtenring mit Acrylglasabdeckung auf der Innenseite  
**Montage:** Tischleuchte mit 1900 mm Anschlußkabel und Steckernetzteil  
**Technik:** Eingebauter Touchdimmer und LED-Lichttechnik 24V, warmweiß 3000K (63), RA > 90

**Housing:** Aluminium profile white with acrylic glass cover on the inside  
**Mounting:** Table lamp including 1900 mm/74" connecting cable with power adapter  
**Lamping:** Touchdimmer. LED-technology 24V, warmwhite 3000K (63), CRI > 90





Maße: Ø mm Size: Ø mm	Zoll Inch	Watt LED	Lumen <sup>1)</sup>	Gewicht <sup>2)</sup> Weight kg/lbs	Artikel Nr. Item No.	Weiß white
<b>Slim Table</b>						
Ø 380 mm	14.9"	14	897	1,0 / 2.2	737.63.41.00.	11

**Optional:** LED-Lichttechnik 24V: neutralweiß 4000K (69), extra warmweiß 2700K (61), 2200K (22).  
 Oberflächen Farbe: 22, 27, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, (siehe S.115).

LED-technology 24V: neutralwhite 4000K (69), extra warm-white 2700K (61), 2200 (22).  
 Finishes: 22, 27, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, (page 115).

**Design:** MARKUS BISCHOF


Weitere technische Informationen finden Sie unter- / further technical information, see- Specification Sheet: [www.sattler-lighting.com/produkte](http://www.sattler-lighting.com/produkte)

LED IP 20 3000 K (63)    CE  optional: 4000 K (69) 2700 K (61) 2200 K (22)





# TRIS

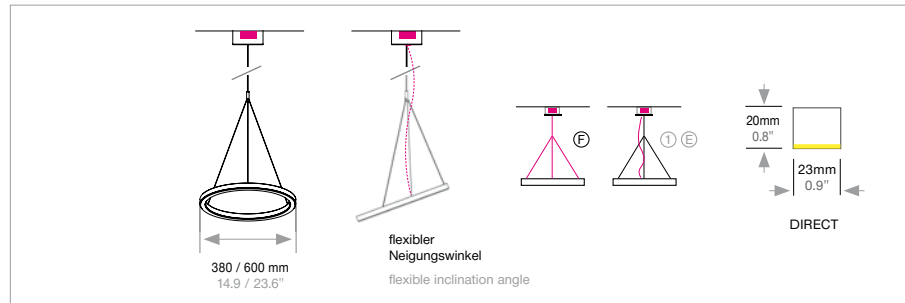

**Gehäuse:** Ringförmiges Aluminiumprofil mit eingesetztem Acrylglasring, direkt abstrahlend

**Montage:** Pendelleuchte inklusive Deckenbaldachin (Ø 133mm) und 3 stromführender Seilabhängungen\* in 2000mm Länge (F).  
① US-Version mit separater Zuleitung (E).

**Technik:** LED-Lichttechnik 24V, warmweiß 3000K (63), RA > 90

**Housing:** Circular aluminium profile, with integrated acrylic glass ring, direct light distribution

**Mounting:** Pendant light, inclusive canopy (Ø 133mm/5.2") and 3 current-carrying steel cable suspensions\* 2000mm/78.7" (F).  
① US-version with separat power supply cable (E).

**Lamping:** LED-technology 24V, warmwhite 3000K (63), CRI > 90


Maße: Ø mm size: Ø mm	Zoll inch	Watt LED	Lumen <sup>1)</sup>	Gewicht <sup>2)</sup> weight kg/lbs	Artikel Nr. Item No.	Weiß white
Ø 380 mm	14.9"	22	1.021	2.5 / 5.5	582.63.01.00.	11
Ø 600 mm	23.6"	33	1.768	3.0 / 6.6	583.63.01.00.	11

**Optional:** LED-Lichttechnik 24V: neutralweiß 4000K (69), extra warmweiß 2700K (61), 2200K (22).  
Dimmung: DMX, 1-10V, 0-10V  
Oberflächen Farbe: 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, (siehe S.115).  
Fernbedienung, Bluetooth, Enocean

LED-technology 24V: neutralwhite 4000K (69), extra warm-white 2700K (61), 2200K (22).  
Dimmable: DMX, 1-10V, 0-10V  
Finishes: 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39 (page 115).  
Remote control, Bluetooth, Enocean


**Design:** JÜRGEN BECKERT

Weitere technische Informationen finden Sie unter / further technical information, see- Specification Sheet: [www.sattler-lighting.com/produkte](http://www.sattler-lighting.com/produkte)





# INSOSPESO CEILING

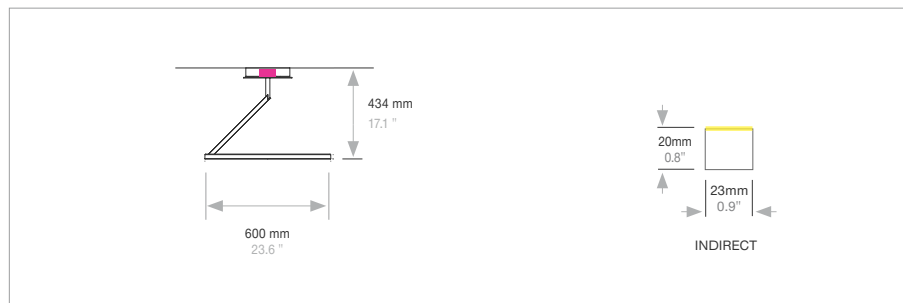

- Gehäuse:** Ringförmiges Aluminiumprofil mit eingesetzter Acrylglasabdeckung, indirekt abstrahlend
- Montage:** Deckenleuchte, inkl. Deckenbaldachin (Ø 230 mm)
- Technik:** LED-Lichttechnik 24V, warmweiß 3000K (63), RA > 90
- Housing:** Circular aluminium profile with integrated acrylic glass cover, indirect light distribution
- Mounting:** Ceiling light, inclusive canopy (Ø 230 mm/9.5")
- Lamping:** LED-technology 24V, warmwhite 3000K (63), CRI > 90

Maße: Ø mm size: Ø mm	Zoll inch	Watt LED	Lumen <sup>1</sup>	Gewicht <sup>2</sup> weight kg/lbs	Artikel Nr. Item No.	Weiß white
--------------------------	--------------	-------------	--------------------	---------------------------------------	-------------------------	---------------


### Insospeso Ceiling

Ø 600 mm	23.6"	33	1.557	3.0 / 6.6	593.63.01.00.	11
----------	-------	----	-------	-----------	---------------	----

- Optional:** LED-Lichttechnik 24V: neutralweiß 4000K (69), extra warmweiß 2700K (61), 2200K (22)  
Dimmung: DMX, 1-10V, 0-10V, DALI  
Oberflächen Farbe: 22, 27, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, (siehe S.115)  
Fernbedienung, Bluetooth, Enocean
- LED-technology 24V: neutralwhite 4000K (69), extra warm-white 2700K (61), 2200K (22)  
Dimmable: DMX, 1-10V, 0-10V, DALI  
Finishes: 22, 27, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, (page 115)  
Remote control, Bluetooth, Enocean


**Design:** JÜRGEN BECKERT

Weitere technische Informationen finden Sie unter- / further technical information, see- Specification Sheet: [www.sattler-lighting.com/produkte](http://www.sattler-lighting.com/produkte)





# INSOSPESO PENDANT

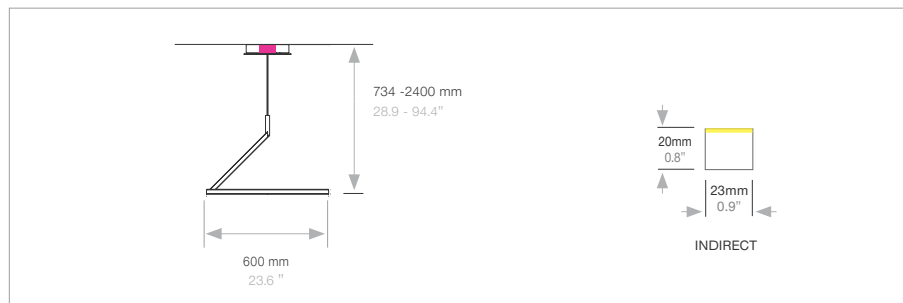


- Gehäuse:** Ringförmiges Aluminiumprofil mit eingesetzter Acrylglasabdeckung, indirekt abstrahlend
- Montage:** Deckenleuchte, inkl. Deckenbaldachin (Ø 230mm) und 2000mm Abhängung
- Technik:** LED-Lichttechnik 24V, warmweiß 3000K (63), RA > 90
- Housing:** Circular aluminium profile with integrated acrylic glass cover, indirect light distribution
- Mounting:** Pendant light including canopy (Ø 230mm/9.0") and suspension 2000mm/78.7"
- Lamping:** LED-technology 24V, warmwhite 3000K (63), CRI > 90

Maße: Ø mm size: Ø mm	Zoll inch	Watt LED	Lumen <sup>1)</sup>	Gewicht <sup>2)</sup> weight kg/lbs	Artikel Nr. Item No.	Weiß white
<b>Insospeso Pendant</b>						
Ø 600 mm	23.6"	33	1.557	3.0 / 6.6	595.63.01.00.	11

- Optional:** LED-Lichttechnik 24V: neutralweiß 4000K (69), extra warmweiß 2700K (61), 2200K (22).  
Dimmung: DMX, 1-10V, 0-10V, DALI  
Oberflächen Farbe: 22, 27, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, (siehe S.115)  
Fernbedienung, Bluetooth, Enocean
- LED-technology 24V: neutralwhite 4000K (69), extra warm-white 2700K (61), 2200 (22).  
Dimmable: DMX, 1-10V, 0-10V, DALI  
Finishes: 22, 27, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, (page 115)  
Remote control, Bluetooth, Enocean

**Design:** JÜRGEN BECKERT


Weitere technische Informationen finden Sie unter- / further technical information, see- Specification Sheet: [www.sattler-lighting.com/produkte](http://www.sattler-lighting.com/produkte)








INSOSPESO  
FLOOR

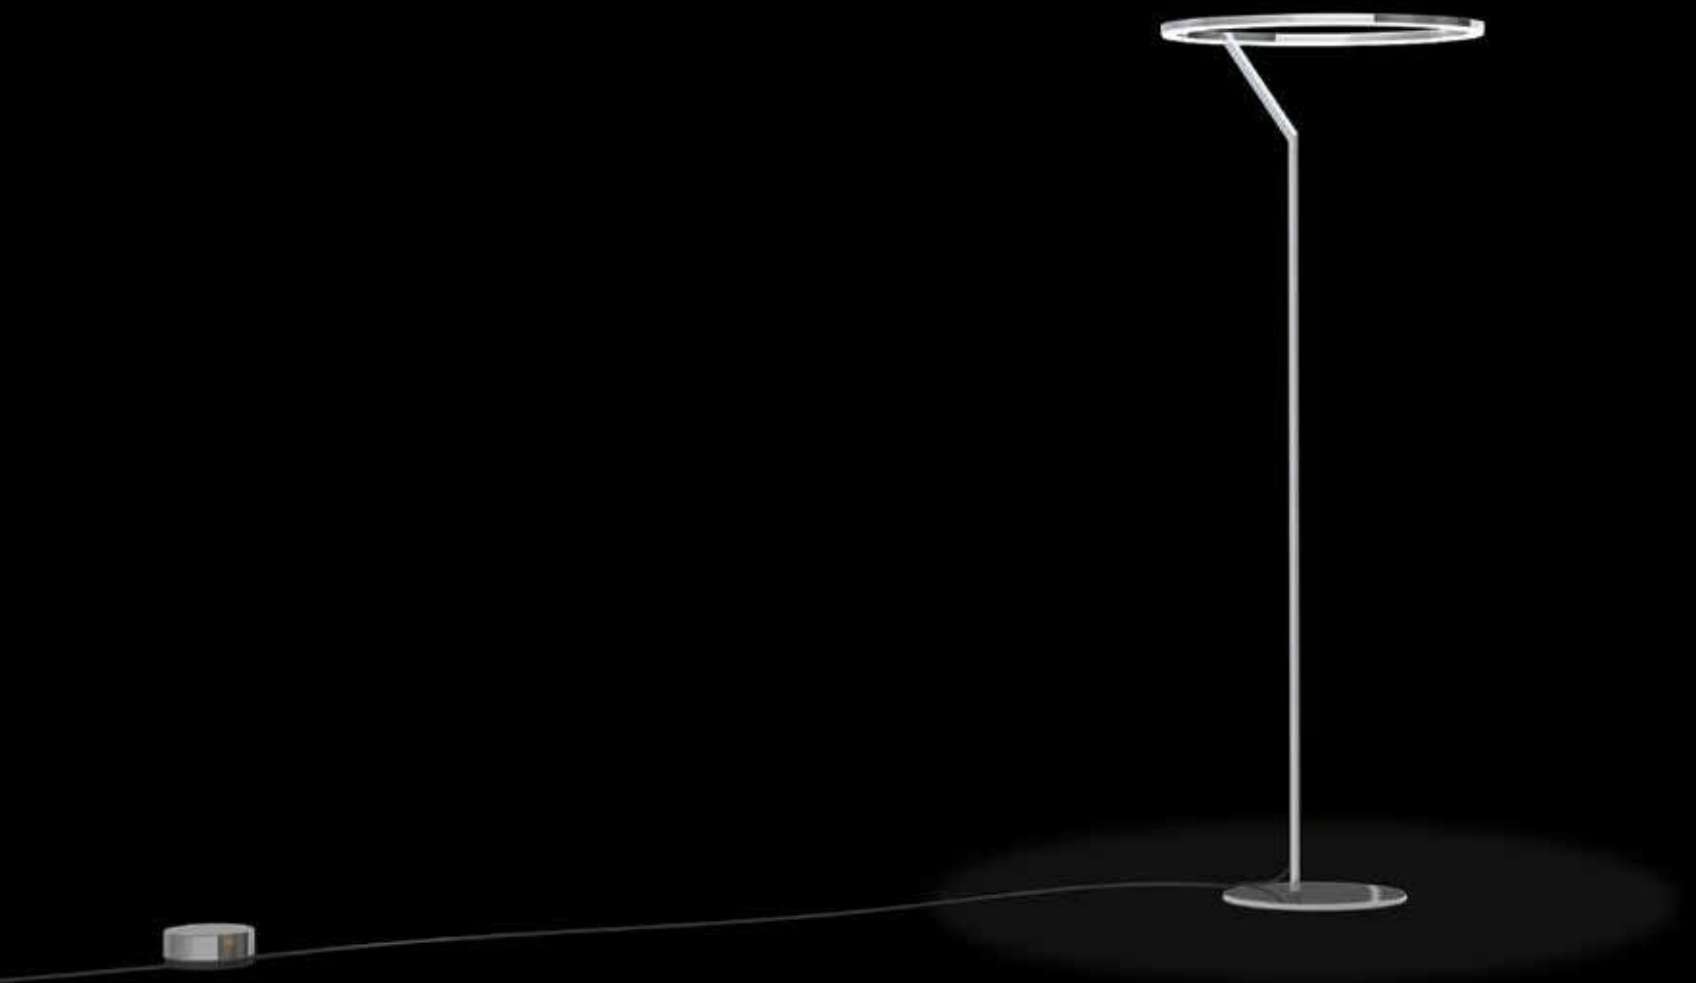



# INSOSPESO FLOOR

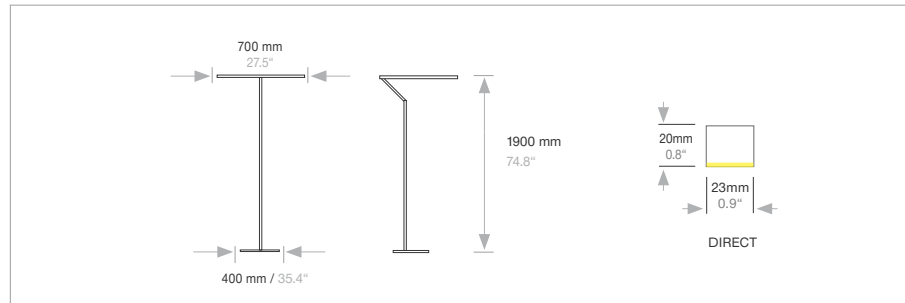

- Gehäuse:** Aluminiumprofil mit satiniertem Acrylglasabdeckung  
Glasfuß (ESG) mit satiniertem Kante
- Montage:** Stehleuchte, Zuleitung 4000 mm mit Netzteil, Netzteilgehäuse mit integriertem Schalter und Kabelaufwicklung in Gehäusefarbe
- Technik:** Eingebauter Touchdimmer  
LED-Lichttechnik 24V, warmweiß 3000K (63), RA > 90
- Housing:** Aluminium profile with integrated acrylic cover  
Round lamp stand made of glass with satinised side
- Mounting:** Floor lamp, power supply 4000mm/157" including transformer and cable winding (housing colour) in power switch
- Lamping:** Touchdimmer.  
LED-technology 24V, warmwhite 3000K (63), CRI > 90

Maße: Ø x H mm size: Ø x H mm	Zoll inch	Watt LED	Lumen <sup>1)</sup>	Gewicht <sup>2)</sup> weight kg	Artikel Nr. Item No.	Weiß white
----------------------------------	--------------	-------------	---------------------	------------------------------------	-------------------------	---------------

### Insospeso Floor

Ø 700, H 1900 mm	Ø 27.5 H 74.8"	40	2.017	7 / 15.4	597.63.21.00.	11
------------------	----------------	----	-------	----------	---------------	----

**Optional:** LED-Lichttechnik 24V: neutralweiß 4000K (69), extra warmweiß 2700K (61), 2200K (22)  
Oberflächen Farbe: 22, 27, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38 (siehe S.115)

LED-technology 24V: neutralwhite 4000K (69), extra warm-white 2700K (61), 2200K (22)  
Finishes: 22, 27, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38 (page 115)

**Design:** JÜRGEN BECKERT



Weitere technische Informationen finden Sie unter- / further technical information, see- Specification Sheet: [www.sattler-lighting.com/produkte](http://www.sattler-lighting.com/produkte)




optional: 4000 K (69), 2700 K (61), 2200 K (22)





# INSOSPESO WALL

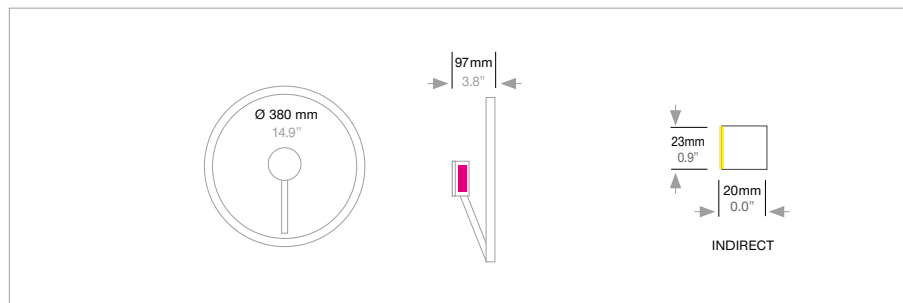


**Gehäuse:** Aluminiumprofil mit Acrylglasabdeckung  
**Montage:** Wandleuchte mit Anschlussdose  
**Technik:** LED-Lichttechnik 24V, warmweiß 3000K (63), RA > 90  
  
**Housing:** Aluminium profile with integrated acrylic glass cover  
**Mounting:** Wall light including junction box  
**Lamping:** LED-technology 24V, warmwhite 3000K (63), CRI > 90

Maße: Ø mm size: Ø mm	Zoll inch	Watt LED	Lumen <sup>1</sup>	Gewicht <sup>2</sup> weight kg	Artikel Nr. Item No.	Weiß white
Ø 380 mm	14.9"	9	639	1,0 / 2.2	735.63.01.00.	11

**Optional:** LED-Lichttechnik 24V: neutralweiß 4000K (69), extra warmweiß 2700K (61), 2200K (22)  
 Oberflächen Farbe: 22, 27, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38 (siehe S.115)  
  
 LED-technology 24V: neutralwhite 4000K (69), extra warm-white 2700K (61), 2200 (22)  
 Finishes: 22, 27, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38 (page 115)

**Design:** MARKUS BISCHOF

Weitere technische Informationen finden Sie unter- / further technical information, see- Specification Sheet: [www.sattler-lighting.com/produkte](http://www.sattler-lighting.com/produkte)





# SLIM WALL



- Gehäuse:** Wandleuchte indirekt strahlend. Leuchtenring mit eingesetzter Acrylglasabdeckung.
- Montage:** Wandleuchte inkl. Wandhalter 85 mm und eingebauter Anschlußbuchse, Steckernetzteil und 1500 mm Anschlußleitung inkl. Anschlußstecker (W).
- Technik:** LED-Lichttechnik 24V, warmweiß 3000K (63), RA > 90
- Housing:** Wall lamp indirect light distribution.  
Circular aluminium profile with integrated acrylic glass.
- Mounting:** Wall light, inclusive wall bracket 85mm/3.3" and built-in socket, 1500mm/59" cable and wall plug transformer including connection plug (W).
- Lamping:** LED-technology 24V, warmwhite 3000K (63), CRI 90


Maße: Ø mm size: Ø mm	Zoll inch	Watt LED	Lumen <sup>1)</sup>	Gewicht <sup>2)</sup> weight kg/lbs	Artikel Nr. Item No.	Weiß white
Ø 380 mm	14.9"	9	456	1,0 / 2.2	727.63.01.00.	11
Ø 600 mm	23.6"	14	789	1,0 / 2.2	728.63.01.00.	11
Ø 900 mm	35.4"	23	1.149	1,5 / 3.3	729.63.01.00.	11
Ø 1240 mm	48.8"	30	1.347	2,5 / 5.5	730.63.01.00.	11
Ø 1550 mm	61.0"	39	1.905	3,0 / 6.6	731.63.01.00.	11
Ø 1900 mm	74.8"	46	2.289	3,5 / 7.7	732.63.01.00.	11

**Optional:** LED-Lichttechnik 24V: neutralweiß 4000K (69), extra warmweiß 2700K (61), 2200K (22)  
Dimmung: DMX, 1-10V, 0-10V oder DALI  
Oberflächen Farbe: 22, 27, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38 (siehe S.115). Fernbedienung, Bluetooth, Enocean  
Montageversionen: Wandhalter 115mm für überlappende Montage, inkl. Technischeinheit für Wand.

LED-technology 24V: neutralwhite 4000K (69), extra warm-white 2700K (61), 2200 (22)  
Dimmable: DMX, 1-10V, 0-10V or DALI  
Finishes: 22, 27, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38 (page 115). Remote control, Bluetooth, Enocean  
Wall bracket 115mm/4.5" for overlapping installation. Remote power supply unit for intermediate ceiling.

**Design:** SATTLER

Weitere technische Informationen finden Sie unter- / further technical information, see- Specification Sheet: [www.sattler-lighting.com/produkte](http://www.sattler-lighting.com/produkte)





Slim Wall Ø 600 , Ø 900 , Ø 1240 mm

Project: Wohnhaus Karlsruhe  
Planner: Licht- Center Speyer. Photo: Sattler


# TOCCATA







# TOCCATA




Ø 1900 mm

Project: architect@work, Rotterdam





# TOCCATA

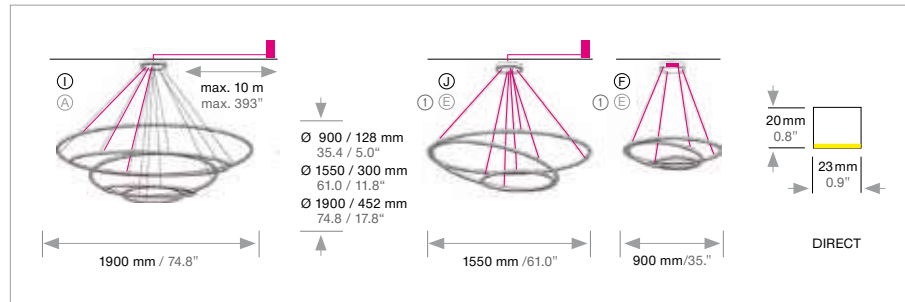

**Gehäuse:** Pendelleuchte direkt strahlend, bestehend aus 3/5-teiligem Aluminium-Ringgehäuse mit eingesetztem Acrylglas

**Montage:** Ø 900 mm Deckenbaldachin (Ø 230mm), 4 stromführende Seilabhängungen (F).  
 Ø 1550 mm Deckenbaldachin, 6 stromführende Seilabhängungen (J).  
 ① US-Version mit separater Zuleitung (E).  
 Ø 1900 mm Technischeinheit, 14 Seilabhängungen, 3 Zuleitungen  
 Seilabhängungen in 5000mm Länge (I).

**Technik:** LED-Lichttechnik 24V, warmweiß 3000K (63), RA > 90

**Housing:** Pendant light direct light distribution, 3/5 parts aluminium profile, with integrated acrylic cover.

**Mounting:** Ø 900mm/35.4" canopy (Ø 230mm/9.5"), 4 current-carrying steel cable suspensions (F).  
 Ø 1550mm/61" canopy, 6 current-carrying steel cable suspensions (J).  
 ① US-version with separat power supply cable (E).  
 Ø 1900mm/74.8" remote power supply unit, 14 steel cable suspension, 3 power supply cables 5000mm/196.8" length (I).

**Lamping:** LED-technology 24V, warmwhite 3000K (63), CRI > 90

Maße: Ø mm size: Ø mm	Zoll inch	Watt LED	Lumen <sup>1</sup>	Gewicht <sup>2</sup> weight kg/lbs	Artikel Nr. Item No.	Weiß white
Ø 900 mm	35.4"	85	4.056	8.0 / 17.6	777.63.01.00.	11
Ø 1550 mm	61.0"	147	7.010	11.0 / 24.2	771.63.01.00.	11
Ø 1900 mm	74.8"	256	12.177	14.0 / 30.8	773.63.01.00.	11

**Optional:** LED-Lichttechnik 24V: neutralweiß 4000K (69), extra warmweiß 2700K (61), 2200K (22).  
 Dimmung: DMX, 1-10V, 0-10V oder DALI, Montage Versionen: A (siehe S.118)  
 Oberflächen Farbe: 22, 27, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, (siehe S.115)  
 Fernbedienung: Bluetooth, EnOcean

LED-technology 24V: neutralwhite 4000K (69), extra warm-white 2700K (61), 2200K (22).  
 Dimmable: DMX, 1-10V, 0-10V or DALI, Mounting versions: A (page 118)  
 Finishes: 22, 27, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, (page 115)  
 Remote control: Bluetooth, EnOcean

**Design:** MARKUS BISCHOF




Weitere technische Informationen finden Sie unter- / further technical information, see- Specification Sheet: [www.sattler-lighting.com/produkte](http://www.sattler-lighting.com/produkte)








# INSIEME




Ø 1900 mm

Project: madness GmbH, Göppingen  
Projektentwicklung u. Baubetreuung:  
Rönsch Bau GmbH, Kirchheim

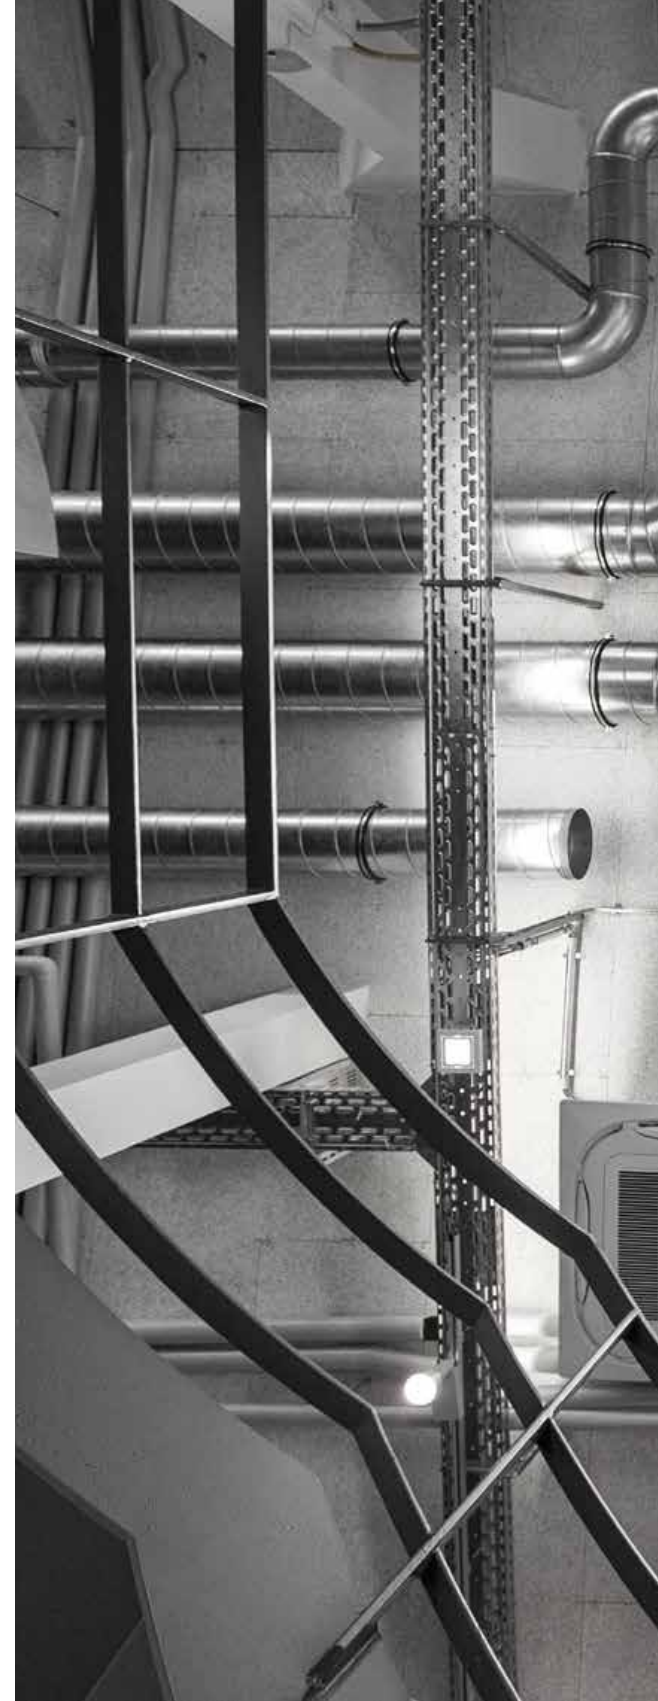



# INSIEME



Ø 1550 mm


Project:  
Mainmetall Großhandelsges. m. b. H., Bürgstadt  
Planner: Mosecker GmbH & Co. KG







# INSIEME

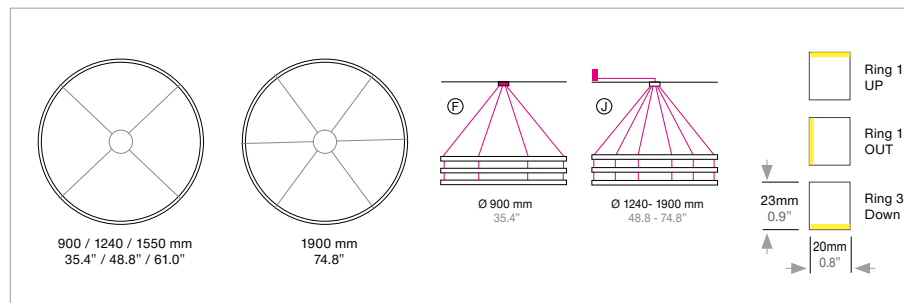

- Gehäuse:** Pendelleuchte bestehend aus 3 Aluminiumringen mit eingesetztem Acrylglas
- Montage:** Pendelleuchte inkl. (Ø 900mm) 4 stromführenden Seilen in 5000mm Länge und Baldachin mit Technikeinheit (F) oder (Ø 1240-1900mm) 4/6 stromführenden Seilen, Baldachin und externer Technik in Zwischendecke (J).
- Technik:** LED-Lichttechnik 24V, warmweiß 3000K (63)
- Housing:** Pendant light with 3 circular aluminium profiles and integrated acrylic covers
- Mounting:** Pendant light, inclusive (Ø 900mm/35.4"), 4 current-carrying steel cables (5000mm) and canopy with integrated power supply or (Ø 1240-1900mm), 4/6 current-carrying steel cables, canopy and external power supply unit in suspended ceiling
- Lamping:** LED-technology 24V, warmwhite 3000K (63)

Maße: Ø mm size: Ø mm	Zoll inch	Watt LED	Lumen <sup>1)</sup>	Gewicht <sup>2)</sup> weight kg/lbs	Artikel Nr. Item No.	Weiß white
Ø 900 mm	35.4"	165	8.163	5,0 /11.0	764.63.01.00.	11
Ø 1240 mm	48.8"	216	10.680	7,0 /15.4	765.63.01.00.	11
Ø 1550 mm	61.0"	264	12.338	9,0 /19.8	766.63.01.00.	11
Ø 1900 mm	74.8"	330	16.516	11,0 /24.2	767.63.01.00.	11

- Optional:** LED-Lichttechnik 24V: neutralweiß 4000K (69), extra warmweiß 2700K (61)  
 Dimmung: DMX, 1-10V, 0-10V oder DALI, Montage Versionen: (siehe S.118)  
 Oberflächen Farbe: 22, 27, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, (siehe S.115)  
 Fernbedienung: Bluetooth, Enocean

LED-technology 24V: neutralwhite 4000K (69), extra warm-white 2700K (61), 2200K (22).  
 Dimmable: DMX, 1-10V, 0-10V or DALI, Mounting versions: R (page 118)  
 Finishes: 22, 27, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, (page 115)  
 Remote control: Bluetooth, Enocean

patented

**Design:** MARKUS BISCHOF


Weitere technische Informationen finden Sie unter- / further technical information, see- Specification Sheet: [www.sattler-lighting.com/produkte](http://www.sattler-lighting.com/produkte)








LIGHT FOR NEW IDEAS

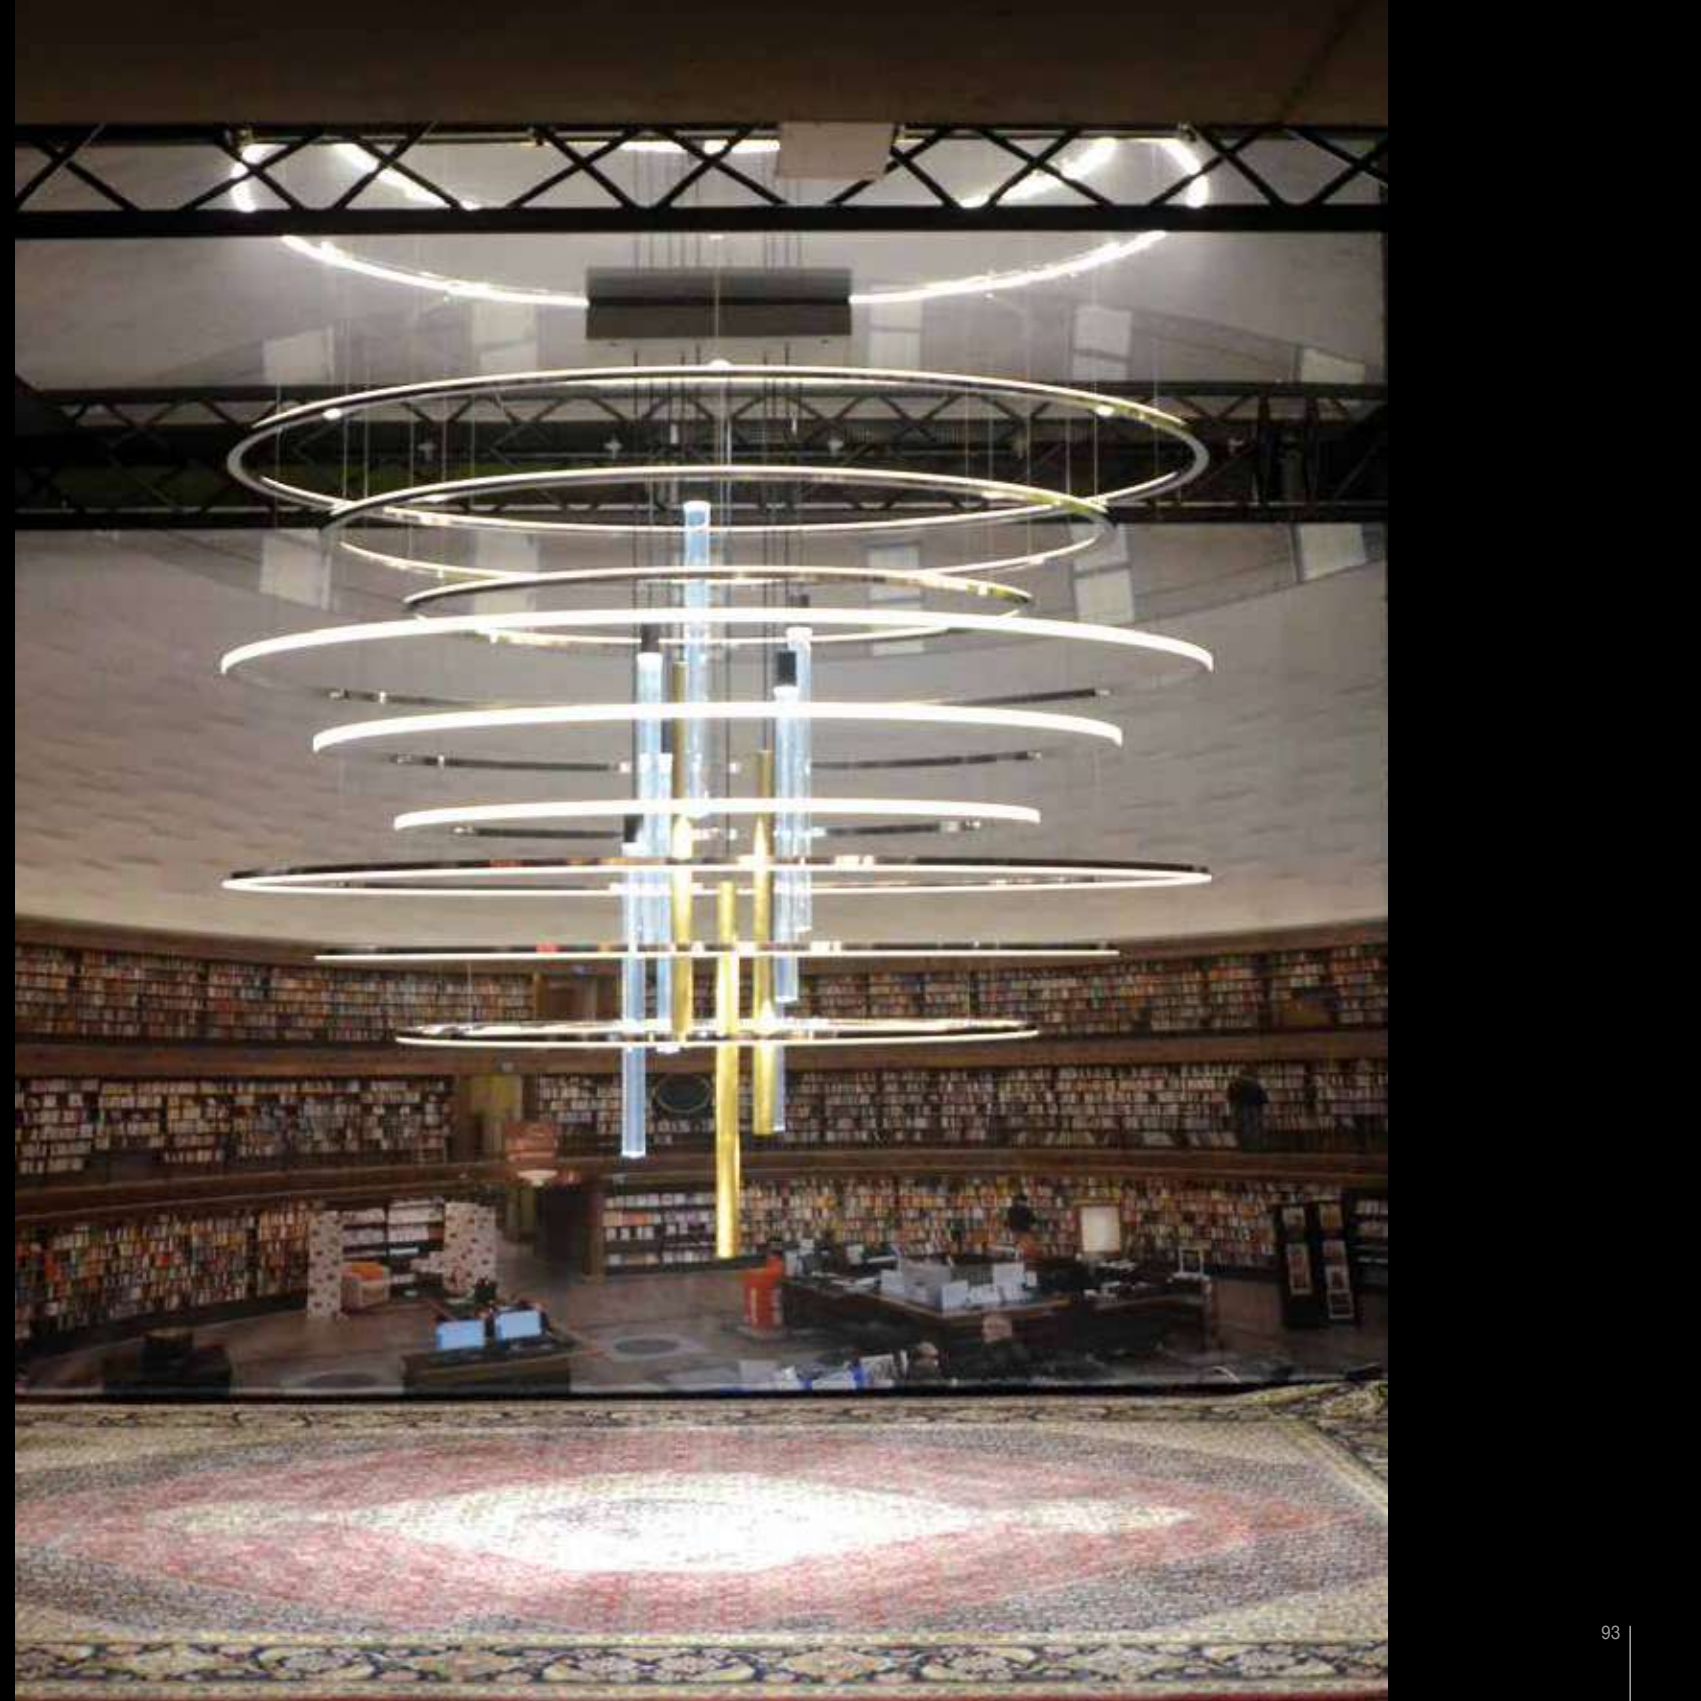

# UNIONE

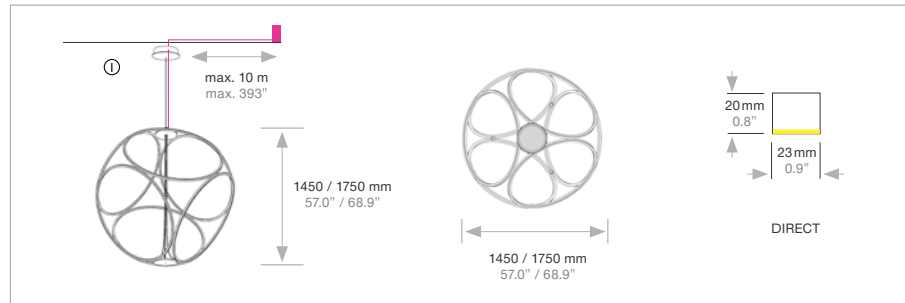

<b>Gehäuse:</b>	Pendelleuchte nach außen abstrahlend, bestehend aus 6-teiligem Aluminium-Ringgehäuse mit eingesetztem Acrylglas					
<b>Montage:</b>	Pendelleuchte inkl. Deckenbaldachin (Ø 230 mm) und einer Seilabhangung in 5000 mm Lange mit transparenter Zuleitung und separater Technischeinheit fur Zwischendecke ①					
<b>Technik:</b>	LED-Lichttechnik 24V, warmwei 3000K (63), RA > 90					
<b>Housing:</b>	Pendant light with direct light distribution, 6 parts aluminium profile, with integrated acrylic glass cover					
<b>Mounting:</b>	Pendant light, inclusive canopy (Ø 230mm/9.5") and one steel cable suspension 5000mm/196.8" length, with transparent power supply cable and separate technical unit for suspended ceiling ①					
<b>Lamping:</b>	LED-technology 24V, warmwhite 3000K (63), CRI > 90					
<b>Mae:</b> Ø mm size: Ø mm	<b>Zoll</b> inch	<b>Watt</b> LED	<b>Lumen</b> <sup>(1)</sup>	<b>Gewicht</b> <sup>(2)</sup> weight kg/lbs	<b>Artikel Nr.</b> Item No.	<b>Weiß</b> white
Ø 1450 mm	57.0"	330	15.444	32.0 / 70.5	768.63.01.00.	11
Ø 1750 mm	68.9"	432	19.776	36.0 / 79.3	769.63.01.00.	11

**Optional:** LED-Lichttechnik 24V: neutralwei 4000K (69), extra warmwei 2700K (61), 2200K (22).  
Dimmung: DMX, 1-10V, 0-10V oder DALI. Montage Versionen: A (siehe S.118)  
Oberflachen Farbe: 22, 27, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, (siehe S.115)  
Fernbedienung: Bluetooth, Enocean

LED-technology 24V: neutralwhite 4000K (69), extra warm-white 2700K (61), 2200K (22).  
Dimmable: DMX, 1-10V, 0-10V or DALI. Mounting versions: A (page 118)  
Finishes: 22, 27, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, (page 115)  
Remote control: Bluetooth, Enocean

**Design:** MARKUS BISCHOF

Weitere technische Informationen finden Sie unter / further technical information, see- Specification Sheet: [www.sattler-lighting.com/produkte](http://www.sattler-lighting.com/produkte)

3000 K  
(63)

LED



IP 20



optional: 48 Bluetooth enocean










# INIZIO

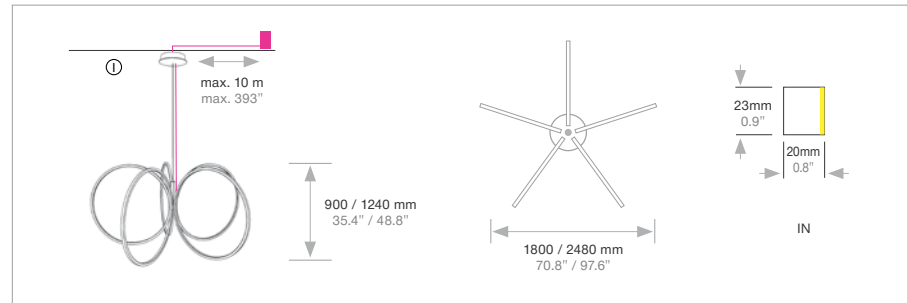

- Gehäuse:** Pendelleuchte nach innen strahlend, bestehend aus 5-teiligem Aluminium-Ringgehäuse mit eingesetztem Acrylglas
- Montage:** Pendelleuchte inkl. Deckenbaldachin (Ø 230mm) und Seilabhängung in 5000 mm Länge mit transparenter Zuleitung und separater Technischeinheit für Zwischendecke ①.
- Technik:** LED-Lichttechnik 24V, warmweiß 3000K (63), RA > 90
- Housing:** Pendant light with light distribution to the inside, 5 parts aluminium profile, with integrated acrylic glass cover
- Mounting:** Pendant light, inclusive canopy (Ø 230mm/9.5") and one steel cable 5000mm/196.8" length, with transparent power supply cable and separate technical unit for suspended ceiling ①.
- Lamping:** LED-technology 24V, warmwhite 3000K (63), CRI > 90

Maße: Ø mm size: Ø mm	Zoll inch	Watt LED	Lumen <sup>(1)</sup>	Gewicht <sup>(2)</sup> weight kg/lbs	Artikel Nr. Item No.	Weiß white
Ø 1800 mm	70.8"	275	14.965	21,0 /46.2	774.63.01.00.	11
Ø 2400 mm	94.5"	360	20.310	24,0 /52.9	775.63.01.00.	11

- Optional:** LED-Lichttechnik 24V: neutralweiß 4000K (69), extra warmweiß 2700K (61), 2200K (22).  
Dimmung: DMX, 1-10V, 0-10V oder DALI. Montage Versionen: A (siehe S.118)  
Oberflächen Farbe: 22, 27, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, (siehe S.115)  
Fernbedienung: Bluetooth, Enocean

LED-technology 24V: neutralwhite 4000K (69), extra warm-white 2700K (61), 2200K (22)  
Dimmable: DMX, 1-10V, 0-10V or DALI. Mounting versions: A (page 118)  
Finishes: 22, 27, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, (page 115)  
Remote control: Bluetooth, Enocean

patented

**Design:** MARKUS BISCHOF

Weitere technische Informationen finden Sie unter / further technical information, see- Specification Sheet: [www.sattler-lighting.com/produkte](http://www.sattler-lighting.com/produkte)






FIO





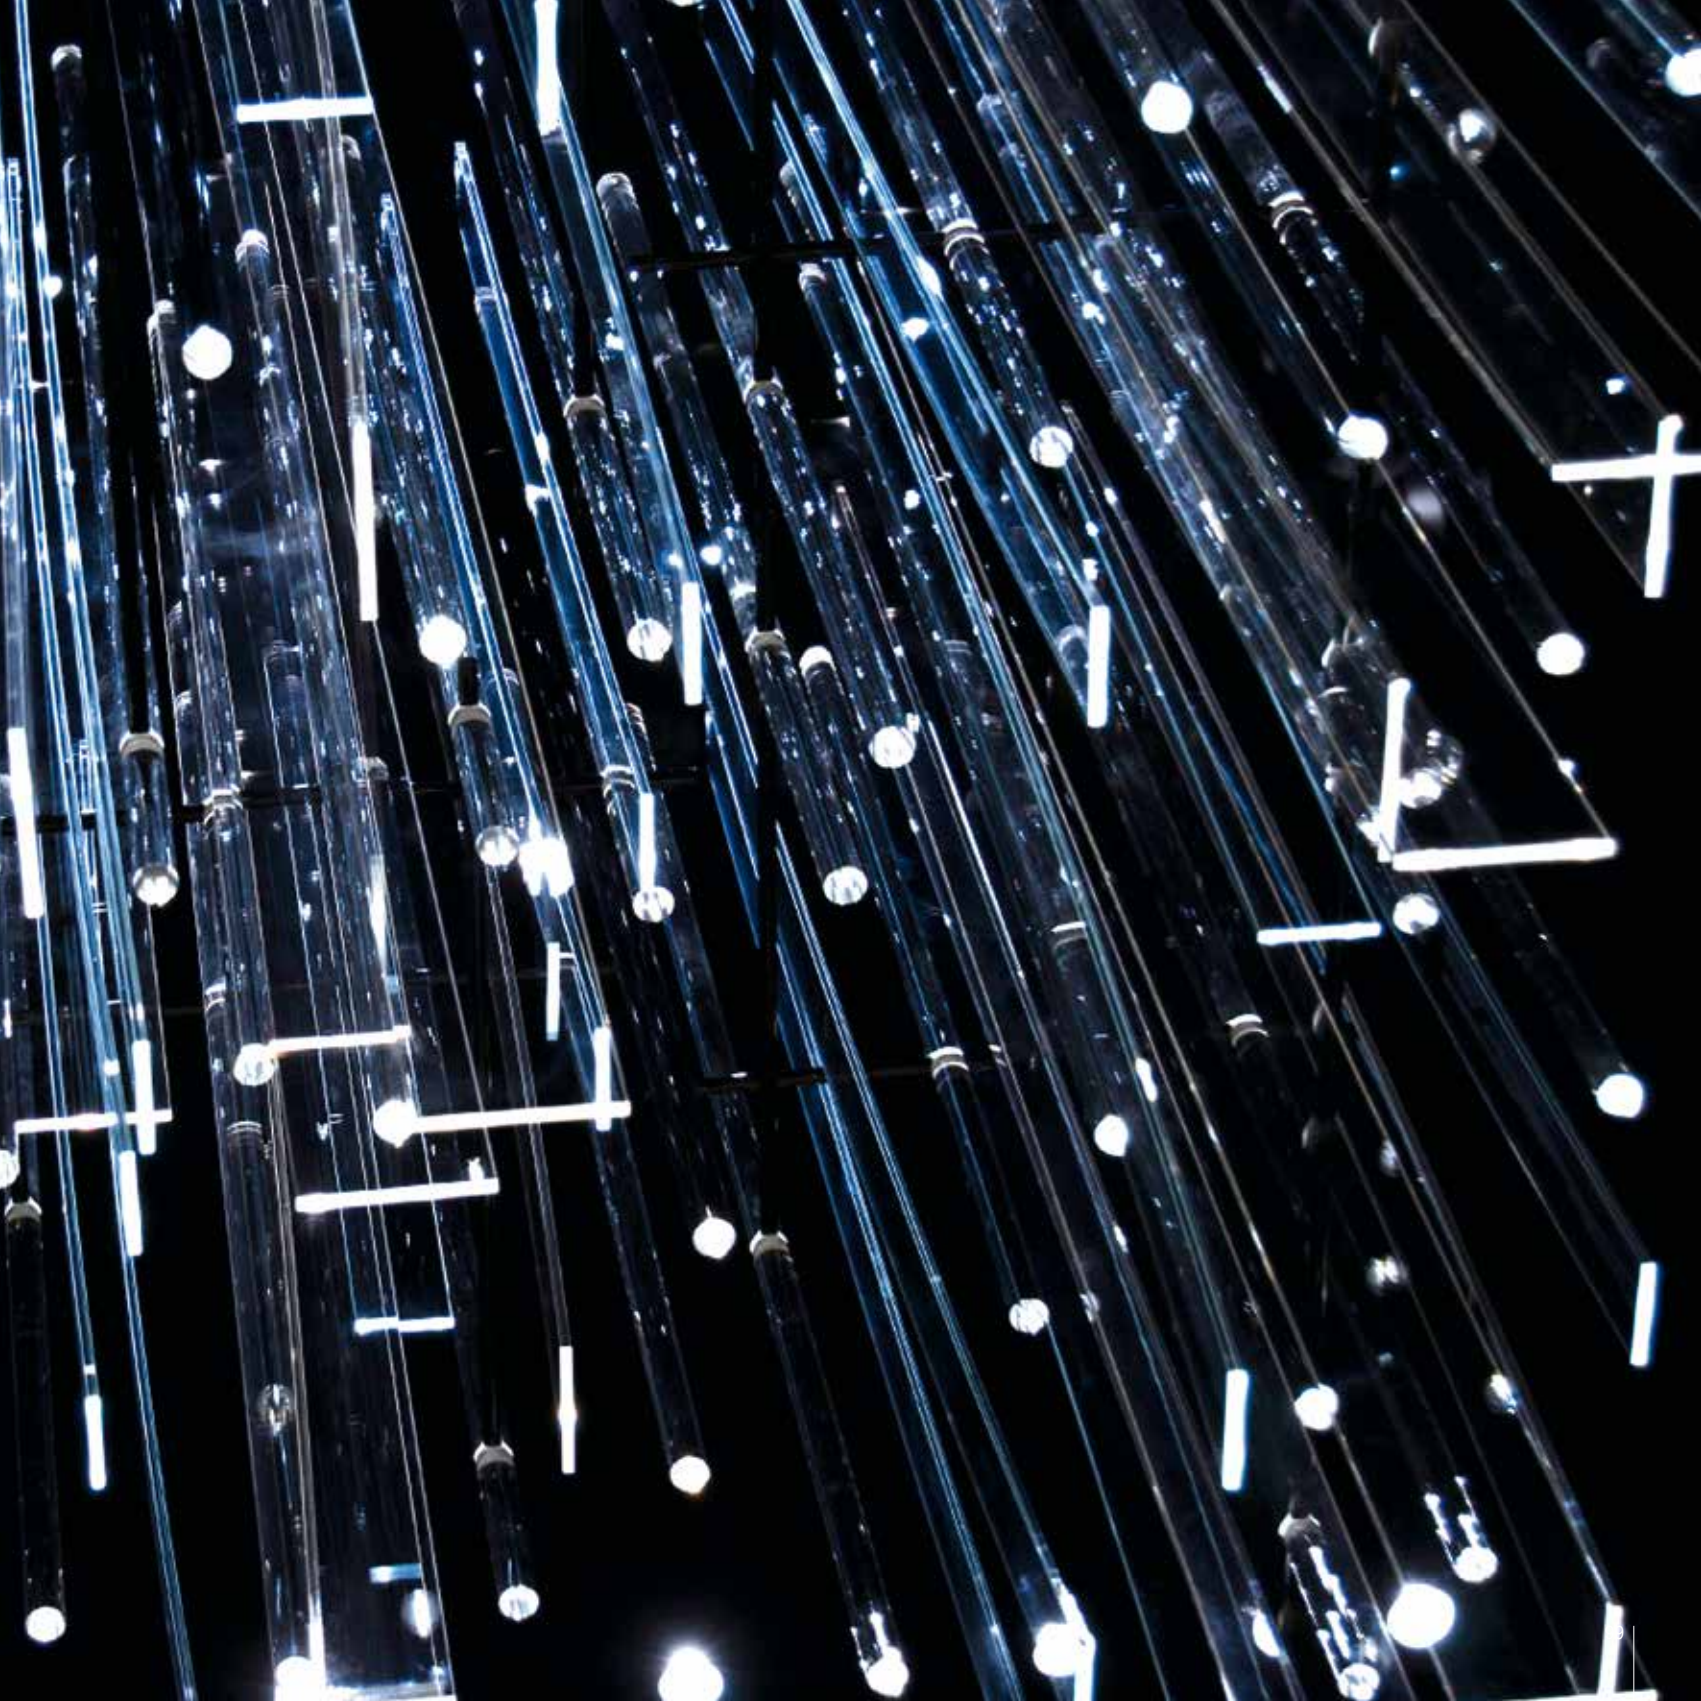


FIO

Project: Wohnhaus Karlsruhe  
Planner: Licht- Center Speyer. Photo: Sattler





# FIO

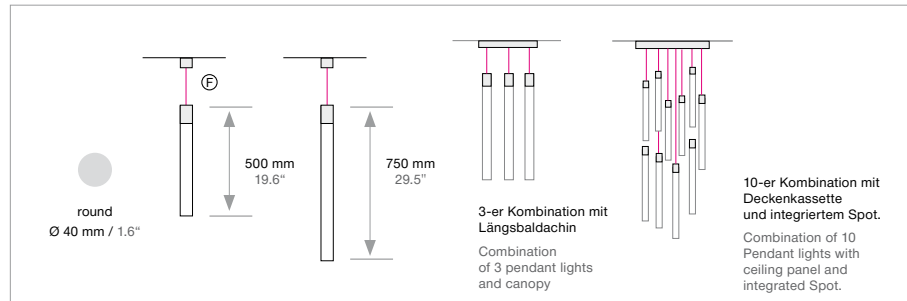

**Gehäuse:** Massiver Acrylglasstab mit Metallfassung  
**Montage:** Pendelleuchte, inklusive Deckenbaldachin (rund) und Seilabhängung 2000 mm (F).  
**Technik:** LED-Lichttechnik 24V, warmweiß 3000K (63), RA > 90  
**Housing:** Solid acrylic rod, with metal frame.  
**Mounting:** Pendant light, inclusive canopy (round) and steel cable suspensions 78.7" / 2000 mm (F).  
**Lamping:** LED 24V, warm white 3000 K (63), CRI > 90

Maße: Ø / L mm size: Ø / L mm	Zoll inch	Watt LED	Gewicht <sup>(2)</sup> weight kg/lbs	Artikel Nr. Item No.	Weiß white
<b>FIO Single</b>					
Ø 40 / 500	2 / 19.6	4	2.0 / 4.4	965.63.01.00	11
Ø 40 / 750	2 / 29.5	4	2.5 / 5.5	968.63.01.00	11
<b>FIO Set of 3</b>					
3 x Ø 40 / 500	2 / 19.6	12	4.0 / 8.8	966.63.01.00	11
3 x Ø 40 / 750	2 / 29.5	12	5.0 / 11.0	967.63.01.00	11
<b>FIO ELEMENT Set of 10</b>					
5 x Ø 40 / 500	2 / 19.6				
5 x Ø 40 / 750	2 / 29.5	40		969.63.00.00.	11

Akzentuiertes Licht, vorwiegend für den dekorativen Einsatz. Accentuated light, primarily meant for decorative effect.

**Optional:** LED-Lichttechnik 24V: neutralweiß 4000K (69), extra warmweiß 2700K (61), 2200K (22)  
 Oberflächen Farbe: 10, 22, 27, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38 (siehe S.115)

LED-technology 24V: neutralwhite 4000K (69), extra warm-white 2700K (61), 2200 (22)  
 Finishes: 10, 22, 27, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38 (page 115)

**Design:** SATTLER

Längsbaldachin / Canopy long



Weitere technische Informationen finden Sie unter- / further technical information, see- Specification Sheet: [www.sattler-lighting.com/produkte](http://www.sattler-lighting.com/produkte)

3000 K (63) LED IP 20 F III CE optional: 4000 K (69) 2700 K (61) 2200 K (22)




TIA







# TIA

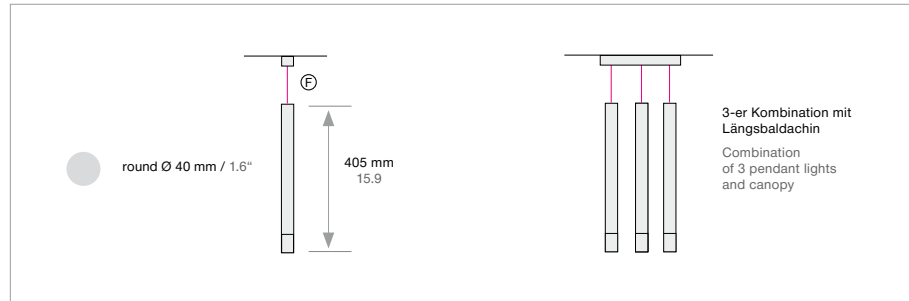

**Gehäuse:** Massives Aluminiumgehäuse  
**Montage:** Pendelleuchte, inklusive Deckenbaldachin (rund) und Seilabhängung 2000 mm (F).  
**Technik:** LED-Lichttechnik 24V, warmweiß 3000K (63), RA > 90  
**Housing:** Solid aluminum housing  
**Mounting:** Pendant light, inclusive canopy (round) and steel cable suspensions 78.7" / 2000 mm (F).  
**Lamping:** LED 24V, warm white 3000 K (63), CRI > 90

Maße: Ø / L mm size: Ø / L mm	Zoll inch	Watt LED	Lumen <sup>(1)</sup>	Gewicht <sup>(2)</sup> weight kg/lbs	Artikel Nr. Item No.	Weiß white
<b>TIA Single</b> Ø 40 / 405	1.6 / 15.5	4	360	1 / 2.2	975.63.01.00	11
<b>TIA Set of 3</b> Ø 40 / 405	1.6 / 15.5	12	1.200	5 / 11.0	976.63.01.00	11

**Optional:** LED-Lichttechnik 24V: neutralweiß 4000K (69), extra warmweiß 2700K (61), 2200K (22)  
 Oberflächen Farbe: 10, 22, 27, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38 (siehe S.115)

LED-technology 24V: neutralwhite 4000K (69), extra warm-white 2700K (61), 2200 (22)  
 Finishes: 10, 22, 27, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38 (page 115)

**Design:** SATTLER

Längsbaldachin / Canopy long



Weitere technische Informationen finden Sie unter- / further technical information, see- Specification Sheet: [www.sattler-lighting.com/produkte](http://www.sattler-lighting.com/produkte)

3000 K (63) LED IP 20 F III CE optional: 4000 K (69) 2700 K (61) 2200 K (22)



---

IDEEN BEGINNEN IM KOPF


IDEAS START IN THE MIND




Ulrich Sattler



Markus Bischof




Jürgen Beckert

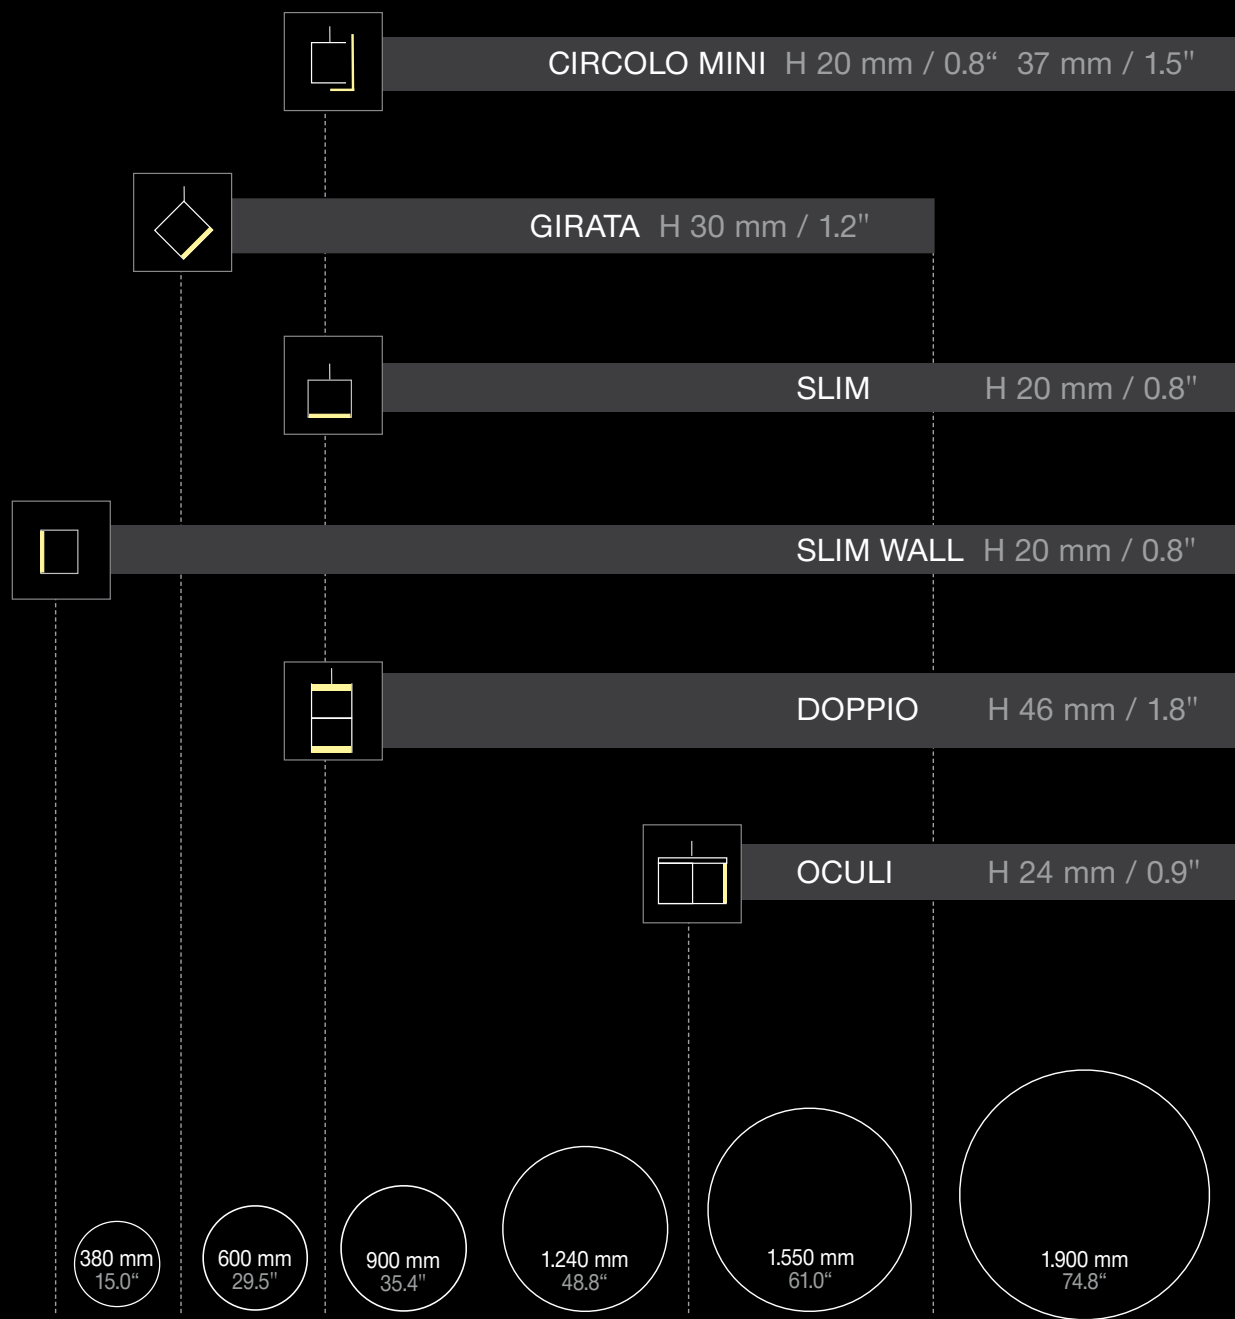



## PROFILÜBERSICHT | PROFILE OVERVIEW

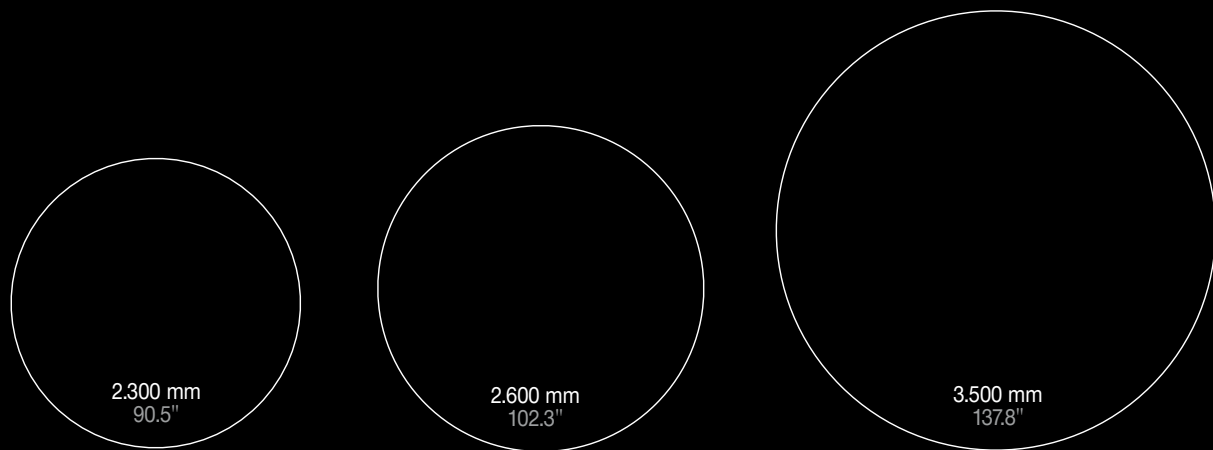

# INNOVATIONS IN FORM AND FUNCTION



Project: Hörmann KG  
Architect: Wannenmacher+Möller GmbH  
Photo: Wannenmacher+Möller GmbH







# OBERFLÄCHEN | FINISH

Weiß  
White



11 Weiß  
Feinstruktur  
white  
fine textured

Aluminium  
Aluminium



22 Hand poliert  
hand polished



27 Alu gebürstet  
brush finished  
aluminium

Pulverbeschichtet  
Powder coated



10 Schwarz  
Feinstruktur  
black  
fine textured




30 Anthrazit  
Feinstruktur  
anthracite  
fine textured




32 Schwarz  
kroko  
crocodile  
black



33 Sandsilber  
Feinstruktur  
sand silver  
fine textured



35 Gold  
gold



36 Messing  
brass



37 Bronze  
Feinstruktur  
bronze  
fine textured




38 Kupfer  
copper



## ZULEITUNG | POWER SUPPLY CABLES

Standard  
Standard




Z70 Silber  
silver

Optional  
Optional



Z91 PVC Cable  
transparent




Z71 Weiß  
white




Z72 Grau  
grey




Z73 Schwarz  
black



Z74 Orange  
orange



Z75 Rot  
red



Z76 Grün  
green

## BALDACHIN | CANOPY



**Deckenbaldachin**  
Ceiling mounted  
11 Weiß  
white



**Pendelbaldachin**  
Pendant  
11 Weiß  
white



**Längsbaldachin**  
canopy long version  
11 Weiß  
white

## TECHNISCHE INFORMATIONEN | TECHNICAL INFORMATION



### Positive Ökobilanz:

Unsere Leuchten sind mit LED-Technologie der neuesten Generation ausgestattet, sind energiesparend, langlebig, sparen CO<sub>2</sub> und schonen damit Umwelt und Klima. Die Verwendung ausgesuchter Materialien sichert, dass nahezu alle Leuchtenbauteile umweltfreundlich recycelt werden können.

### Environmentally Conscious:

Our lights are equipped with the latest in LED technology, which is energy saving and long-lasting, therefore preserving the environment. The use of well selected materials, guarantees an environmentally friendly recycling process of almost every component.



Diese Leuchten enthalten eingebaute LED-Lampen:  
These lamps have built-in LED lights:

DOPPIO  
DOPPIO ELLIPSE  
DOPPIO LINEA  
CIRCOLO MINI  
SLIM ELLIPSE  
SLIM  
SLIM WALL  
SLIM TABLE  
GIRATA  
OCULI  
TRIS  
INSOSPESO CEILING  
INSOSPESO PENDANT  
INSOSPESO FLOOR  
INSOSPESO WALL  
FIO  
TIA  
TOCCATA  
INSIEME  
UNIONE  
INIZIO  
CIRCOLO SELECTION  
ROTOLO SELECTION



Erfüllt die Anforderungen aller für dieses Produkt gültigen EG-Richtlinien.  
Meets the requirements of all applicable to this product EC directives.



Für diese Produkte können Lichtverteilungskurven angefordert werden.  
For this product light distribution curves may be requested.



Deutsche Wertarbeit,  
Zertifizierte Qualität  
Handcrafted in Germany,  
certified quality



Schutzart  
Protective rating




Lichtverteilung  
Light distribution



Gewicht beachten, ausreichende Deckenbelastbarkeit sicherstellen  
Sufficient load capacity of the ceiling structure has to be ensured



Bluetooth 4.0 CASAMBI  
Fernbedienung mit App  
remote control through app



ENOCEAN  
Funkfernbedienung mit Taster  
wireless push button



Produkte die mit diesem Zeichen versehen sind, wurden nach UL-Sicherheitsstandards für den US-amerikanischen und kanadischen Markt getestet und zertifiziert.  
Einzelne Produktvariationen können jedoch von der Zertifizierung ausgenommen sein. Bitte fragen sie im Zweifel bei uns nach.  
„Conforms to UL-STD 1598, Certified to CSA-STD C22.2 No. 250.0-08“  
Products with this mark have been tested and certified to comply with UL safety standards for the US-American and Canadian market. Some product characteristics, however, may not bear the certification. Please do not hesitate to contact us in case of doubt.  
„Conforms to UL-STD 1598, Certified to CSA-STD C22.2 No. 250.0-08“



Schutzklasse  
Protection class



Zur Montage auf entflammaren Baustoffen, deren Entzündungstemperatur mindestens 200° C beträgt geeignet.

Luminaires are suitable for mounting on ordinary flammable materials, which have an inflammation point of at least 200° C.



Horizontal oder vertikal montierbar  
Horizontal or vertikal mounting possible



Dimmung  
Dimmable



LED-Lichttechnik 24V: 5000K (62), 3000K (63), 2700K (61), 2200K (22)  
LED-technology 24V: 5000K (62), 3000K (63), 2700K (61), 2200K (22)




RGB Farbsteuerung  
RGB Colour Control Technology

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten  
1) Leuchten Lichtstrom, die gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte  
2) Gewicht der Leuchte ohne Technikeinheit oder Baldachin

Technical data is subject to change. Errors and omissions excepted  
1) Luminaire luminous flux, all marked values are rated values  
2) Weight of lamps without technic unit or canopy


## MONTAGE MOUNTING VERSION



(A)

3/4/6-Punkt  
Seilabhängung mit  
externer Technikeinheit in  
Zwischendecke.


3/4/6-point suspension  
with external power  
supply unit in suspended  
ceiling.



(B)

3/4/6-Punkt  
Seilabhängung mit  
externer Technikeinheit in  
Deckenbaldachin.


3/4/6-point suspension  
with external power  
supply unit in separate  
ceiling.



(I)

1-14 Punkt Seilabhängung  
mit Deckenbaldachin und 1-3  
Zuleitungen. Externe Techni-  
keinheit in Zwischendecke.


1-14 suspensions  
through canopy and 1-3  
power supply cables.  
External power supply unit in  
suspended ceiling.



(J)

4/6 Punkt Seilabhängung  
mit Deckenbaldachin und  
stromführenden Seilen.  
Externe Technikeinheit in  
Zwischendecke.


4/6 suspensions through  
canopy and current-carrying  
steel cables. External power  
supply unit in suspended  
ceiling.



(E)

Abhängung mit Decken-  
baldachin.

Suspension through  
canopy.



(F)

Abhängung mit Decken-  
baldachin und strom-  
führenden Seilen, nicht  
in Verbindung mit RGB-  
Farbsteuerung.

Current-carrying steel  
cables. Not in  
combination with RGB.

DOPPIO	<input checked="" type="checkbox"/> Standard	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> max. 1900	<input type="checkbox"/> max. 1900
DOPPIO ELLIPSE	<input checked="" type="checkbox"/> Standard	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DOPPIO LINEA	<input checked="" type="checkbox"/> Standard	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CIRCOLO MINI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Standard
SLIM ELLIPSE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Standard
SLIM DIRECT, INDIRECT, IN, OUT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Standard
GIRATA HORIZONTAL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Standard
GIRATA VERTICAL	<input checked="" type="checkbox"/> Standard	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
OCULI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Standard	<input type="checkbox"/>
TRIS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Standard
INSOSPESO PENDANT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Standard
SLIM WALL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FIO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Standard
FIO ELEMENT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Standard
TIA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Standard
TOCCATA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Standard 1900	<input checked="" type="checkbox"/> Standard 1550	<input type="checkbox"/> Ø 900	<input checked="" type="checkbox"/> Standard 900
INSIEME	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Standard 1550, 1900	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Standard 900, 1240
UNIONE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Standard	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INIZIO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Standard	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CIRCOLO SELECTION	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Baldachin / Baldachin in Zwischendecke	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ROTOLO SELECTION	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Baldachin / Baldachin in Zwischendecke	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



SATTLER GmbH

Wilhelm-Zwick-Str. 6  
73035 Göppingen - Germany

Tel.: +49 (0) 7161 / 920 193 - 0

E-Mail: [info@sattler-lighting.com](mailto:info@sattler-lighting.com)

Export Department:

Phone: +49 (0) 7161 / 920 193 - 50

Email: [export@sattler-lighting.com](mailto:export@sattler-lighting.com)

[www.sattler-lighting.com](http://www.sattler-lighting.com)

SATTLER